



Weltweite F&E- und Produktionsstandorte von Zoomlion

- Zoomlion Science and Technology Industrial Park
- Zoomlion Lugu Industrial Park
- Zoomlion Wangcheng Industrial Park
- Zoomlion Quantang Industrial Park
- Zoomlion Guanxi Industrial Park
- Zoomlion Hanshou Industrial Park
- Zoomlion Deshan Industrial Park
- Zoomlion Jinshi Industrial Park
- Zoomlion Yuanjiang Industrial Park
- Zoomlion Weinan Industrial Park
- Zoomlion Huanyin (Huanshan) Industrial Park
- Zoomlion Shanghai (Songjiang) Industrial Park
- Zoomlion Wuhu Industrial Park
- Zoomlion Kaifeng Industrial Park
-

ZOOMLION

Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd.

Adresse: 701 Xulong-Südstraße, Neuer Stadtbezirk Xiangjiang, Changsha, Provinz Hunan, China
E-mail: awp@zoomlion.com
Web: www.zoomlion-access.com
Tel.: 0731-88353692



ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION ACCESS BROSCHÜRE

ZUGANG MIT ZOOMLION GREEN



ZOOMLION

ÜBER UNS

Als globaler Hersteller von Zugangs-ausrüstungen widmet sich die Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. (im Folgenden „ZOOMLION ACCESS“ genannt) der Bereitstellung vielseitiger Geräte und passt ihr Produktportfolio kontinuierlich an die sich wandelnden Bedürfnisse der Kunden an. Durch die Integration modernster intelligenter Fertigung in China setzt ZOOMLION ACCESS strenge Maßstäbe für Zuverlässigkeit, Einfachheit und Effizienz.

UNSERE VISION

Ein führendes Unternehmen in der Zugangstechnik sein und integrierte sowie innovative Fertigungslösungen anbieten.

UNSERE MISSION

Durch Führung, Teamarbeit und Engagement unterstützen wir unsere Kunden beim Aufbau eines nachhaltigen Geschäfts mit optimierter Kapitalrendite und steigern damit zugleich den Wert für unsere Aktionäre.

UNSERE PRODUKTE

ZOOMLION ACCESS bietet weltweit hochwertig entwickelte, benutzerfreundliche, zuverlässige und effiziente Zugangslösungen an, darunter Teleskoparbeitsbühnen, Scherenarbeitsbühnen und Niederhub-Arbeitsbühnen. Alle Produkte von ZOOMLION ACCESS sind so entwickelt, dass sie leicht zu warten und zu bedienen sind.

Mit Innovationsgeist hat ZOOMLION ACCESS seine Geräte mit zehntausenden führenden Technologien ausgestattet und demonstriert damit seine starke Kompetenz in Forschung, Entwicklung und Innovation.

SERVICE-NETZWERK

Unser Servicemotto lautet: Kundenorientierung und gemeinsames Wachstum zu Spitzenleistungen. Das Servicenetzwerk besteht aus Wartungszentren, Ersatzteillagern, Servicestationen und gut geschulten Ingenieuren, die während des gesamten Prozesses wertschöpfende Dienstleistungen nach den Bedürfnissen der Kunden erbringen.

SCHERENHEBEBÜHNEN

Micro Scissor Lifts	03
AC-Li Series	05
Full Electric	07
Raupenbühnen	
ZS0508C/ZS0610C	09
ZS0612C	11
Geländescherenbühnen	
ZS1018RT/ZS1218RT	13
ZS1023RT/ZS1323RT	15
ZS1623RT	17
Elektrische Geländescherenbühnen	
ZS1218ERT	19
ZS2023ERT	21

TELESKOPARBEITSBÜHNEN

Diesel	
ZT14J	41
ZT23J/ZT26J	43
ZT32J	45
ZT38J/ZT42J	47
ZT58J	49
ZT72J	51
Elektrisch	
ZT14JE/ZT14JE-Li	53
ZT18JE/ZT18JE-Li/ZT21JE/ZT21JE-Li	55
ZT23JE/ZT26JE	57
ZT38JE/ZT42JE	59
Hybrid mit verlängerter Reichweite	
ZT51JEH	61

GELENKBÜHNEN

Diesel	
ZA14J	23
ZA20J	25
ZA24J	27
ZA32J	29
ZA42J	31
Elektrisch	
ZA10RJE	33
ZA14NJE/ZA14NJE-Li	35
ZA16JERT/ZA16JERT-Li	37
ZA20JERT/ZA20JERT-Li	39

SPINNENHEBEBÜHNEN

Elektrische	
ZX23AE/ZX27AE	63
Diesel	
ZX37T	65

VERTIKALMASTAUFZÜGE

ZMP09J	67
--------	----

TELESKOPLADER

Non-rotating	
ZTH2506/ZTH3507/ZTH3513	69
ZTH4014/ZTH4018	71
Rotating	
ZTH4525R/ZTH4518R	73

ZOOMLION

MICRO-SCHEREN

Entspricht dem CE/ANSI/CSA-Standard

HIGHLIGHTS

Hohe Leistung

- ▶ Effizientes elektrisches Direktantriebssystem
- ▶ Kompakte Abmessungen ideal für niedrige und enge Zugangsbereiche
- ▶ Leichtgewicht nur 895kg
- ▶ Steigt 30-Prozent-Steigungen mit eingefahrener Plattform
- ▶ Eine maximale Arbeitshöhe von 6.5m

Kosteneffizienz

- ▶ Modularisiertes und einheitliches Teiledesign ideal für Wartung
- ▶ ausklappbarer Wartungszugang – einfach zu warten
- ▶ Robust gebaut, um lange zu halten, zuverlässig und sicher

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Proportionale Steuerung	Integrierte Diagnosefunktion
Alarm bei jeder Bewegung	Überkippschutzsystem
Umklappbares Geländer	Aufnahme für Gabelstapler
Gelbe Blinkleuchte	Kann in voller Höhe verfahren werden
Selbstschließende Tür	Betriebsstundenzähler
Aktives Grubenschutzsystem	Verlängerte Plattform (unidirektional)
Auto-Bremssystem	Ladungsschutzsystem
Notabsenksystem	Scheren-Wartungsstütze
Not-Aus-Taste	Lasterkennungssystem
Wartungsfreie Batterie	AC-Stromversorgung zur Plattform
Hupe	

Zubehör & Optionen

- ▶ Arbeitslichter an der Plattform
- ▶ Luftleitung zur Plattform
- ▶ Überkopfschutzbügel
- ▶ Niedrigtemperatur-Hydrauliköl

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN




Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com



ZOOMLION

Modell	ZS0407DC		ZS0407DC-Li		ZS0407DCM		ZS0407DCM-Li	
	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch
Größe								
Arbeitshöhe	21ft 4in/ 18ft 5in	6.5m/5.6m	21ft 4in/ 18ft 5in	6.5m/5.6m	19ft 6in/ 18ft 5in	5.95m /5.6m	19ft 6in/ 18ft 5in	5.95m /5.6m
A-Plattformhöhe - Erhöht	14ft 9in/ 11ft 10in	4.5m/3.6m	14ft 9in/ 11ft 10in	4.5m/3.6m	13ft / 11ft 10in	3.95m /3.6m	13ft / 11ft 10in	3.95m /3.6m
B - Höhe der Plattform - eingefahrenen	3ft 1in	0.95m	3ft 1in	0.95m	3ft 1in	0.95m	3ft 1in	0.95m
C - Länge der Plattform	4ft 3in	1.29m	4ft 3in	1.29m	4ft 3in	1.29m	4ft 3in	1.29m
D - Breite der Plattform	2ft 4in	0.7m	2ft 4in	0.7m	2ft 4in	0.7m	2ft 4in	0.7m
Plattformverlängerung	2ft	0.6m	2ft	0.6m	2ft	0.6m	2ft	0.6m
E - Gesamthöhe (Geländer ausgeklappt)	6ft 9in	2.05m	6ft 9in	2.05m	6ft 9in	2.05m	6ft 9in	2.05m
Gesamthöhe (Schienen unten)	5ft 7in	1.7m	5ft 7in	1.7m	5ft 7in	1.7m	5ft 7in	1.7m
F - Gesamtlänge	4ft 9in	1.44m	4ft 9in	1.44m	4ft 9in	1.44m	4ft 9in	1.44m
G - Gesamtbreite	2ft 6in	0.76m	2ft 6in	0.76m	2ft 6in	0.76m	2ft 6in	0.76m
H Radstand	3ft 5in	1.05m	3ft 5in	1.05m	3ft 5in	1.05m	3ft 5in	1.05m
I-Bodenfreiheit (Verstaut)	2.4in	0.06m	2.4in	0.06m	2.4in	0.06m	2.4in	0.06m
J-Bodenfreiheit (Erhöht)	0.65in	0.017m	0.65in	0.017m	0.65in	0.017m	0.65in	0.017m
Leistung								
Tragfähigkeit der Plattform	530lb	240kg	530lb	240kg	530lb	240kg	530lb	240kg
Tragfähigkeit bei Deckverlängerung	220lb	100kg	220lb	100kg	220lb	100kg	220lb	100kg
Max. Anzahl von Arbeitern (innen/außen)	2/1		2/1		2/1		2/1	
Antriebsgeschwindigkeit (verstaut)	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h
Fahrtgeschwindigkeit (Angehoben)	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h
Wenderadius (innen)	1ft 4in	0.4m	1ft 4in	0.4m	1ft 4in	0.4m	1ft 4in	0.4m
Wenderadius (außen)	5ft 3in	1.6m	5ft 3in	1.6m	5ft 3in	1.6m	5ft 3in	1.6m
Hubmotor	24V/1.2KW		24V/1.2KW		24V/1.2KW		24V/1.2KW	
Antriebsmotor	24V/0.45KW		24V/0.45KW		24V/0.45KW		24V/0.45KW	
Auf/Ab-Zeit	23/25s		23/25s		20/23s		20/23s	
Steigfähigkeit	30%(17°)		30%(17°)		30%(17°)		30%(17°)	
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal)	1.5°/3		1.5°/3		1.5°/3		1.5°/3	
Steuerung	Proportionale Steuerung		Proportionale Steuerung		Proportionale Steuerung		Proportionale Steuerung	
Antrieb	Räder hinten		Räder hinten		Räder hinten		Räder hinten	
Bremse	Hinterräder		Hinterräder		Hinterräder		Hinterräder	
Reifen	Vollreifen	Vollreifen	Vollreifen	Vollreifen	Vollreifen	Vollreifen	Vollreifen	Vollreifen
Strom								
Akku	2×12V/85Ah		72Ah Li-ion		2×12V/85Ah		72Ah Li-ion	
Ladegerät	24V/15A		24V/15A		24V/15A		24V/15A	
Gewicht								
Brutto	1975lb	895kg	1975lb	895kg	1975lb	895kg	1975lb	895kg

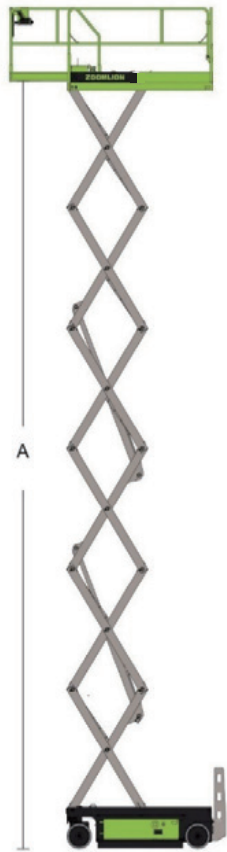

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

SCHERENBÜHNE

AC-L SERIE

Entspricht dem CE/ANSI/CSA-Standard

HIGHLIGHTS

- Hohe Leistung**
- Das AC-System bietet höhere Arbeitseffizienz
 - IP67-klassifizierter wasserdichter Schutz an den AC-Radmotoren für längere Lebensdauer
 - Lithium-Ionen-Akkus mit langer Lebensdauer und 30% mehr Laufzeit für Tieftemperaturbetrieb bis -20°C

- Kosteneffizienz**
- Gelenke sind wartungsfrei und schmierungsfrei
 - AC-Motor ist über den gesamten Lebenszyklus wartungsfrei
 - ausklappbarer Wartungszugang - leicht zugänglich

- Intelligenter Anschluss**
- Batteriemanagementsystem (BMS) + Maschinensteuerungssystem bieten doppelten Schutz

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Batterie-Management-System	Aktives Lochfahrerschutz
Proportionale Steuerung	Kann in voller Höhe verfahren werden
Alarm bei jeder Bewegung	Betriebsstundenzähler
Umklappbares Geländer	Verlängerte Plattform (unidirektional)
Blinkendes Warnleuchte	Ladungsschutzsystem
Selbstschließender Eingang	Scheren-Wartungsstütze
Auto-Bremssystem	Aufnahmefächer für Gabelstapler
Notabsensystem	Lasterkennungssystem
Not-Aus-Taste	AC-Stromversorgung zur Bühne
Integrierte Diagnosefunktion	Hupe
Überkippschutzsystem	

Zubehör & Optionen

- Arbeitslicht an der Plattform
- Luftleitung zur Plattform
- Überkopfschutzbügel
- Niedrigtemperatur-Hydrauliköl

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN




Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com



ZOOMLION

Modell	ZS0607ACW-Li	ZS0607AC-Li	ZS0808AC-Li	ZS0812AC-Li	ZS1008AC-Li	ZS1012AC-Li	ZS1212AC-Li	ZS1414AC-Li
	Metrisch	Metrisch	Metrisch	Metrisch	Metrisch	Metrisch	Metrisch	Metrisch
Größe								
Arbeitshöhe	7.80m	7.80m/ 6.40m	10.00m/ 7.80m	10.00m	12.00m/ 9.00m	11.80m	13.80m/ 10.00m	15.70m/ 10.50m
A - Erhöhte Plattformhöhe (Innen/Außen)	5.80m	5.80m/ 4.40m	8.00m/ 5.80m	8.00m	10.00m/ 7.00m	9.80m	11.80m/ 8.00m	13.70m/ 8.50m
B - Höhe der Plattform - eingefahrenen	1.05m	1.05m	1.26m	1.26m	1.39m	1.39m	1.52m	1.54m
C - Länge der Plattform	1.65m	1.65m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.30m	2.67m
D - Breite der Plattform	0.74m	0.74m	0.81m	1.12m	0.81m	1.12m	1.12m	1.12m
Plattformverlängerung	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m	0.91m
E - Gesamthöhe (Geländer ausgeklappt oben)	2.20m	2.20m	2.4m	2.40m	2.53m	2.53m	2.66m	2.68m
Gesamthöhe (Geländer eingeklappt)	1.79m	1.79m	1.9m	1.73m	2.03m	2m	2.00m	2.00m
F - Gesamtlänge	1.85m	1.85m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.49m	2.87m
G - Gesamtbreite	0.81m	0.76m	0.81m	1.15m	0.81m	1.15m	1.15m	1.40m
H - Radstand	1.37m	1.37m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	2.22m
I - Bodenfreiheit (eingefahren)	0.06m	0.06m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m	0.11m
J - Bodenfreiheit (hochgefahren)	0.016m	0.016m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m	0.02m
Leistung								
Tragfähigkeit der Plattform	230kg	230kg	230kg	450kg	250kg	350kg	350kg	350kg
Tragfähigkeit bei Deckverlängerung	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg	113kg
Max. Anzahl von Arbeitern (innen/außen)	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	2/1	3/1 (CE) 2/1 (ANSI)	2/1
Antriebsgeschwindigkeit (verstaut)	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h	4km/h
Fahrgeschwindigkeit (Angehoben)	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h	0.8km/h
Wenderadius (innen)	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m	0.1m
Wenderadius (außen)	1.6m	1.6m	2.1m	2.2m	2.1m	2.2m	2.2m	2.6m
Hubmotor	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW	24V/3.3KW
Antriebsmotor	24V/0.65KW	24V/0.65KW	24V/0.65KW	24V/2x0.75KW	24V/2x0.75KW	24V/2x0.75KW	24V/2x0.75KW	24V/2x0.75KW
Auf/Ab-Zeit	20s/24s	20s/24s	31s/40s	31s/40s	55s/42s	60s/35s	62s/42s	88/60s
Steigfähigkeit	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)	25%(14°)
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal)	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	2°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°	1.5°/3°
Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung	Proportionale Steuerung
Antrieb	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne
Bremse	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne	Räder vorne
Reifen	Ø323mm ×100mm	Ø323mm ×100mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm	Ø381mm ×127mm
Strom								
Akku	135Ah Li-ion	135Ah Li-ion	135Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion	230Ah Li-ion
Ladegerät	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A	24V/30A
Gewicht								
Brutto	1620kg	1455kg	2090kg	2550kg	2930kg	2930kg	3000kg	3310kg

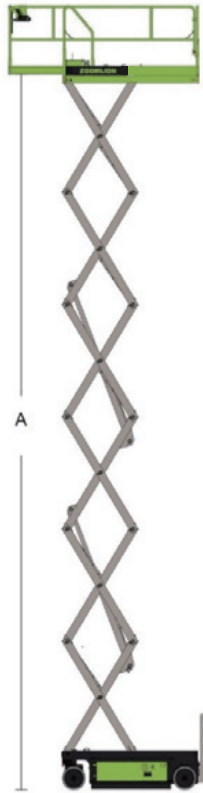

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Vollelektrischer Scherenbühne 100% ELEKTRISCH, KEINE LECKAGE

HIGHLIGHTS

Vollelektrischer Antrieb

- ▶ 100% elektrischer Antrieb, kein hydraulisches System, keine Leckage von Hydrauliköl
- ▶ Schutzklasse IP67 des Antriebsmotors für längere Nutzungsdauer
- ▶ Keine Leckage, keine Emissionen, umweltfreundlicher, angepasst an Arbeitsbedingungen mit strengen Umweltauflagen

Kostengünstig

- ▶ Gelenkverbindungen schmier- und wartungsfrei
- ▶ Bürstenloser DC-Hubmotor, wartungsfrei
- ▶ Wartungsfach ausklappbar für einfachen Zugang

Intelligenter Anschluss

- ▶ Energierückgewinnungsvorrichtung, 15% mehr Arbeitszeit pro Schicht
- ▶ Wiegesystem mit hoher Präzision, Fehlerquote innerhalb von 5%



MERKMALE

Standard

- ▶ Vollelektrischer Antrieb
- ▶ Alarm bei jeder Bewegung
- ▶ Umklappbares Geländer
- ▶ Blinkende Warnleuchte
- ▶ Selbstschließender Eingang
- ▶ Aktives Lochfahrerschutzsystem
- ▶ Lasterkennungssystem
- ▶ Höhenanzeige
- ▶ Autobremssystem
- ▶ Notabsenksystem
- ▶ Not-Aus-Taste
- ▶ Integrierte Diagnosefunktion
- ▶ Überkippschutzsystem
- ▶ Aufnahmefächer für Gabelstapler
- ▶ AC-Stromversorgung zur Bühne

Zubehör & Optionen

- ▶ Plattform-Arbeitsleuchte
- ▶ Luftleitung zur Plattform





ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZS0407E		ZS0607E	
	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch
Abmessungen				
Arbeitshöhe (innen/außen)	20ft 4in/18ft 5in	6.2m/5.6m	25ft 7in/20ft 12in	7.8m/6.4m
A – max. Plattformhöhe (innen/außen)	13ft 9in/11ft 10in	4.2m/3.6m	19ft /14ft 5in	5.8m/4.4m
B - Höhe der Plattform - eingefahrenen	3ft 1in	0.95m	3ft 5in	1.05m
C - Länge der Plattform	4ft 3in	1.29m	5ft 5in	1.65m
D - Breite der Plattform	2ft 4in	0.7m	2ft 5in	0.74m
Plattformverlängerung	2ft	0.6m	3ft	0.91m
E - Gesamthöhe (Geländer oben)	6ft 9in	2.05m	7ft 3in	2.20m
Gesamthöhe (Geländer unten)	5ft 7in	1.7m	5ft 10in	1.79m
F - Gesamtlänge	4ft 9in	1.44m	6ft 1in	1.85m
G - Gesamtbreite	2ft 6in	0.76m	2ft 6in	0.76m
H - Radstand	3ft 5in	1.05m	4ft 6in	1.37m
I - Bodenfreiheit (eingefahren)	2.4in	0.06m	2.4in	0.06m
J - Bodenfreiheit (hochgefahren)	0.65in	0.017m	0.65in	0.016m
Leistung				
Tragfähigkeit der Plattform	530lb	240kg	510 lb	230kg
Tragfähigkeit bei Deckverlängerung	220lb	100kg	250 lb	113kg
Max. Anzahl von Arbeitern (innen/außen)	2/1		2/1	
Antriebsgeschwindigkeit (verstaut)	2.5mph	4km/h	2.5mph	4km/h
Fahrgeschwindigkeit (Angehoben)	0.5mph	0.8km/h	0.5mph	0.8km/h
Wenderadius (innen)	1ft 4in	0.4m	4in	0.1m
Wenderadius (außen)	5ft 3in	1.6m	5ft 3in	1.6m
Hubmotor	24V/1.2KW		24V/1.8KW	
Antriebsmotor	24V/0.45KW		24V/0.65KW	
Auf/Ab-Zeit	25s/25s		25s/25s	
Steigfähigkeit	30%(17°)		25%(14°)	
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal)	1.5°/3°		1.5°/3°	
Antrieb	Räder hinten		Räder hinten	
Bremse	Hinterräder		Hinterräder	
Reifen	Ø9in×3in	Ø230mm×80mm	Ø13in×4in	Ø323mm×100mm
Strom				
Akku	2×12V/85Ah (TIANNENG)		4×12V/170Ah (TIANNENG)	
Ladegerät	24V/15A		24V/30A	
Gewicht				
Brutto	2028lb	920kg	3210lb	1455kg

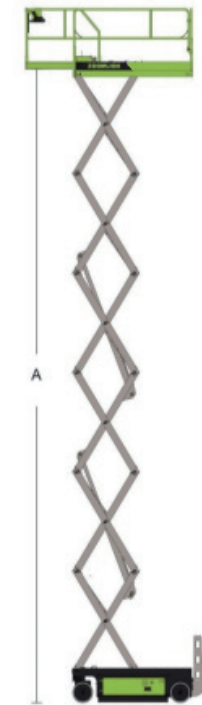

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

RAUPENSCHERENBÜHNE

ZS0508C/ZS0610C

Entspricht dem ANSI/CSA/CE-Standard

HIGHLIGHTS

- Hohe Leistung**
- ▶ Gummiraupen mit geringem Bodendruck und hoher Hindernisüberwindungsfähigkeit
 - ▶ Pivot-Lenkung für gute Manövrierfähigkeit
 - ▶ Einfache Einhandbedienung für Lenkung und Fahrt
 - ▶ Hohe Arbeitshöhe von 8,8 Metern für hohe Effizienz (nur ZS0610C)

- Kosteneffizienz**
- ▶ Gelenkverbindungen schmier- und wartungsfrei
 - ▶ Wartungsfrei über den gesamten Lebenszyklus des AC-Motors

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Proportionale Steuerung	Überkippschutzsystem
Alarm bei jeder Bewegung	Betriebsstundenzähler
Umklappbares Geländer	Verlängerte Plattform (unidirektional)
Blinkendes Leuchtfeuer	Ladungsschutzsystem
Selbstschließender Eingang	Scheren-Wartungsstütze
Autobremssystem	Aufnahmefächer für Gabelstapler
Notabsenksystem	Lasterkennungssystem
Not-Aus-Taste	AC-Stromversorgung zur Bühne
Integrierte Diagnosefunktion	Hupe

Zubehör & Optionen

- ▶ Plattform-Arbeitsleuchte
- ▶ Luftleitung zur Plattform
- ▶ Überkopfschutzleiste
- ▶ Niedertemperatur-Hydraulikflüssigkeit

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN




Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 XuLong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com



ZOOMLION

Modell	ZS0508C		ZS0610C	
	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch
Abmessungen				
Arbeitshöhe	21ft 4in	6.5m	28ft11in	8.80m
A Höhe der Plattform ausgefahren	14ft 9in	4.5m	22ft4in	6.80m
B Höhe der Plattform eingefahren	3ft 3in	0.99m	3ft 8in	1.12m
C Länge der Plattform	4ft 3in	1.29m	6ft4in	1.94m
D Breite der Plattform	2ft 4in	0.7m	3ft1in	0.95m
Plattformverlängerung	2ft	0.6m	3ft	0.91m
E Gesamthöhe (Geländer oben)	6ft 11in	2.1m	7ft5in	2.26m
Gesamthöhe (Geländer unten)	5ft 9in	1.74m	5ft10in	1.77m
F Gesamtlänge	4ft 9in	1.46m	6ft1 1in	2.1m
G Gesamtbreite	2ft 8in	0.81m	3ft5in	1.05m
H Bodenfreiheit	3in	0.07m	4.5in	0.127m
Leistung				
Tragfähigkeit der Plattform	530lb	240kg	550lb	250kg
Tragfähigkeit der Plattformverlängerung	220lb	100kg	250lb	113kg
Max. Anzahl von Arbeitern (innen/außen)	1/0		2/1	
Antriebsgeschwindigkeit (verstaute)	1.25mph	2km/h	1.25mph	2km/h
Fahrtgeschwindigkeit (Angehoben)	0mph	0km/h	0mph	0km/h
Wenderadius	0in	0m	0in	0m
Antriebsmotor	24V/2×0.77KW		24V/2×1.8KW	
Auf/Ab-Zeit	23s/25s		34s/30s	
Steigfähigkeit	25%(14°)		30%(17°)	
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal)	1.7°/1.7°		2°/2°	
Antrieb	Räder hinten		Räder hinten	
Bremse	Hinterräder		Hinterräder	
Strom				
Akku	2×12V/120Ah		4×12V/240Ah	
Ladegerät	24V/30A		24V/30A	
Gewicht				
Brutto	1975lb	895kg	37501b	1700kg

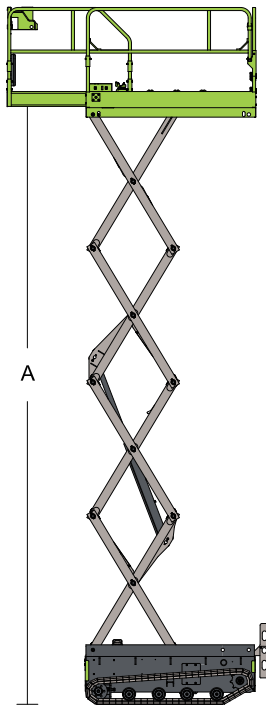

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

RAUPENSCHERENBÜHNE

ZS0612C

Entspricht der CE-Norm

HIGHLIGHTS

Hohe Leistung

- ▶ Gummikette für geringen Bodendruck und hervorragende Hindernisüberquerungsfähigkeit
- ▶ Pivot-Lenkung für gute Manövrierfähigkeit
- ▶ Einfacher Einhebel-Steuerknüppel für Lenkung und Fahren
- ▶ Click-to-Level, einfach zu bedienen

Kosteneffizienz

- ▶ Gelenkverbindungen schmier- und wartungsfrei
- ▶ Wartungsfrei über den gesamten Lebenszyklus des AC-Motors
- ▶ Batterieauszug, leicht zu warten
- ▶ Nothebearm, leicht zu warten

Intelligenter Anschluss

- ▶ Fernüberwachungs- und Mietsystem, einfach zu erfassende Maschineninformationen, effizient für Flottenbetrieb

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Proportionale Steuerung	Betriebsstundenzähler
Alarm bei jeder Bewegung	Verlängerte Plattform (unidirektional)
Umklappbare Handläufe	Ladungsschutzsystem
Blinkendes Leuchtf Feuer	Scheren-Wartungsstütze
Selbstschließender Eingang	Aufnahmefächer für Gabelstapler
Lasterkennungssystem	AC-Stromversorgung zur Bühne

Zubehör & Optionen

- ▶ Arbeitslicht an der Plattform
- ▶ Luftleitung zur Plattform
- ▶ Werkzeugablage
- ▶ Anti-Kollisionsvorrichtung






ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZS0612C	
	Imperial	Metrisch
Größe		
Arbeitshöhe	25ft 7in	7.8m
A Höhe der Plattform ausgefahren	19ft	5.8m
B Höhe der Plattform - eingefahren	3ft 8in	1.13m
C Länge der Plattform	5ft 5in	1.65m
D Breite der Plattform	2ft 5in	0.74m
Plattformverlängerung	2ft 11in	0.9m
E Gesamthöhe (Geländer oben)	7ft 5in	2.27m
Gesamthöhe (Geländer unten)	6ft 2in	1.88m
F Gesamtlänge	7ft 2in	2.19m
G Gesamtbreite	3ft 9in	1.15m
H Bodenfreiheit	3in	0.08m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	510lb	230kg
Tragfähigkeit der Plattformverlängerung	250lb	113kg
Max. Anzahl der Arbeiter	2	
Antriebsgeschwindigkeit (eingefahren)	1.25mph	2km/h
Fahrgeschwindigkeit (Angehoben)	0km/h	0km/h
Wenderadius	0in	0m
Antriebsmotor	24V/2×2KW	
Auf/Ab-Zeit	20/24s	
Steigfähigkeit	30% (17°)	
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal)	12°/7°	
Antrieb	Räder hinten	
Bremse	Hinterräder	
Strom		
Akku	4×12V/240Ah	
Ladegerät	24V/30A	
Gewicht		
Brutto	4188lb	1900kg

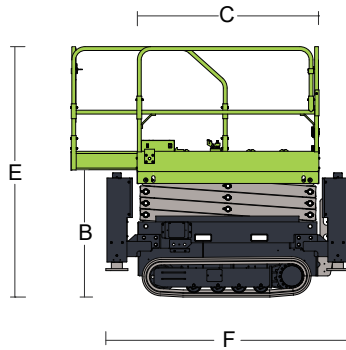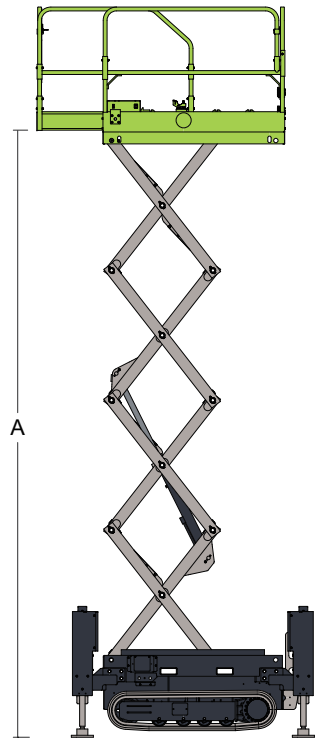

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

GELÄNDEGÄNGIGE SCHERENBÜHNE

ZS1018RT/ZS1218RT

Entspricht der CE-Norm

HIGHLIGHTS

- Hohe Leistung**
- ▶ in voller Höhe verfahrbar für hohe Effizienz
 - ▶ 4WD-Motorantrieb und Pendelachse für hohe Geländetauglichkeit
 - ▶ Klick-Nivellierfunktion
 - ▶ 40% Steigfähigkeit, gute Anpassungsfähigkeit
 - ▶ Große Bodenfreiheit

Kosteneffizienz

- ▶ Gelenkverbindungen schmier- und wartungsfrei
- ▶ Ausschwenkbare Wartungsfächer
- ▶ Zuverlässiges Hydrauliksystem, leicht zu warten

Intelligenter Anschluss

- ▶ Fernüberwachungs- und Mietsystem, einfach zu erfassende Maschineninformationen, effizient für Flottenbetrieb

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Proportionale Steuerung	Not-Aus-Taste
Alarm bei jeder Bewegung	Integrierte Diagnosefunktion
Umklappbare Handläufe	Überkippschutzsystem
Blinkende Warnleuchte	Hupe
Selbstschließender Eingang	Betriebsstundenzähler
Lasterkennungssystem	Erweiterungsdeck
Autobremssystem	Scheren-Wartungsstütze
Notabsenksystem	AC-Stromversorgung zur Bühne

Zubehör & Optionen

- ▶ Arbeitslicht an der Plattform
- ▶ Luftleitung zur Plattform
- ▶ Hydraulikgenerator
- ▶ Anti-Kollisions-Einrichtung
- ▶ Werkzeugablage






ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com
Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZS1018RT		ZS1218RT	
	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch
Abmessungen				
Arbeitshöhe	39ft 4in	12m	46ft 11in	14.3m
A Höhe der Plattform ausgefahren	32ft 10in	10m	40ft 4in	12.3m
B Höhe der Plattform - eingefahren	4ft 11in	1.50m	5ft 5in	1.65m
C Abmessung der Plattform (Länge)	9ft 6in	2.90m	9ft 6in	2.90m
D Abmessung der Plattform (Breite)	5ft	1.52m	5ft	1.52m
Plattformverlängerung	4ft 11in	1.5m	4ft 11in	1.5m
Gesamthöhe (Geländer oben)	8ft 6in	2.60m	9ft	2.75m
E Gesamthöhe (Geländer unten)	6ft 3in	1.90m	6ft 9in	2.05m
F Gesamtlänge (mit/ohne Deckverlängerung)	12ft 2in/10ft 4in	3.71/3.14m	12ft 2in/10ft 4in	3.71/3.14m
G Gesamtbreite	5ft 10in	1.77m	5ft 10in	1.77m
H Radstand	7ft 6in	2.29m	7ft 6in	2.29m
I Bodenfreiheit	9.5in	0.24m	9.5in	0.24m
Leistung				
Tragfähigkeit der Plattform	1100lb	500kg	990lb	450kg
Tragfähigkeit bei Deckverlängerung	250lb	113kg	250lb	113kg
Verfahrbare Plattformhöhe	full height		full height	
Max. Anzahl der Arbeiter (Innen/Außen)	4/2		3/2	
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	3.1mph	5km/h	3.1mph	5km/h
Fahrtgeschwindigkeit (Angehoben)	0.25mph	0.4km/h	0.25mph	0.4km/h
Wenderadius (innen)	6ft 7in	2.0m	6ft 7in	2.0m
Wenderadius (außen)	13ft 9in	4.2m	13ft 9in	4.2m
Auf/Ab-Zeit	45/45s		55/45s	
Steigfähigkeit	40% (22°)		40% (22°)	
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal)	2°/3°		2°/3°	
Antrieb	4WD		4WD	
Reifen	Vollreifen		Vollreifen	
Strom				
Motor	D1105		D1105	
Gewicht				
Brutto (Mit/Ohne Stützen)	10140/8820lb	4600/4000kg	11465lb	5200kg

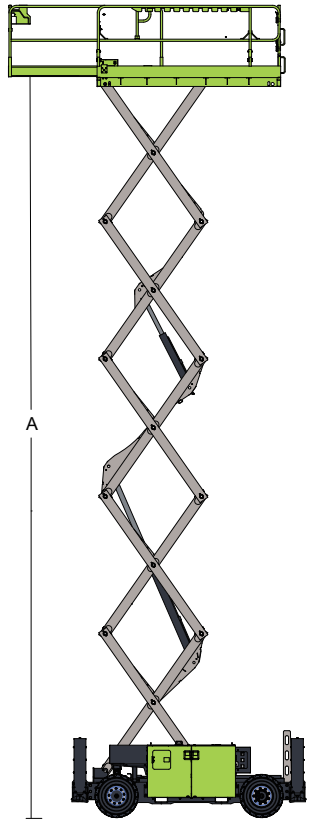

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

GELÄNDEGÄNGIGE SCHERENBÜHNE

ZS1023RT/ZS1323RT

Entspricht den CE/ANSI/Standard

HIGHLIGHTS

Hohe Leistung

- ▶ Starke Tragfähigkeit von 680kg (1500lb)
- ▶ Allradantrieb und Pendelachse sorgen für große Geländegängigkeit;
- ▶ Ein-Klick-Nivellierungsfunktion;
- ▶ Bilaterales Antriebssystem für weniger Lärm.

Kosteneffizienz

- ▶ Gelenke sind schmierungsfrei und wartungsfrei;
- ▶ Wartungsfächer klappbar für einfachen Zugang.

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Proportionale Steuerung	Scheren-Wartungsstütze
Alarm bei jeder Bewegung	AC-Stromversorgung zur Bühne
Umklappbare Handläufe	Autobremssystem
Blinkendes Leuchtf Feuer	Notabsenksystem
Selbstschließend er Eingang	Not-Aus-Taste
Lasterkennungssystem	Integrierte Diagnosefunktion
Autobremssystem	Überkippschutzsystem
Notabsenksystem	Hupe
Not-Aus-Taste	Betriebsstundenzähler
Integrierte Diagnosefunktion	Plattformverlängerung (bidirektional)
Überkippschutzsystem	Scheren-Wartungsstütze
Hupe	AC-Stromversorgung zur Plattform
Betriebsstundenzähler	


Zubehör & Optionen

- ▶ Arbeitslicht an der Plattform
- ▶ Luftleitung zur Plattform

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN




Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

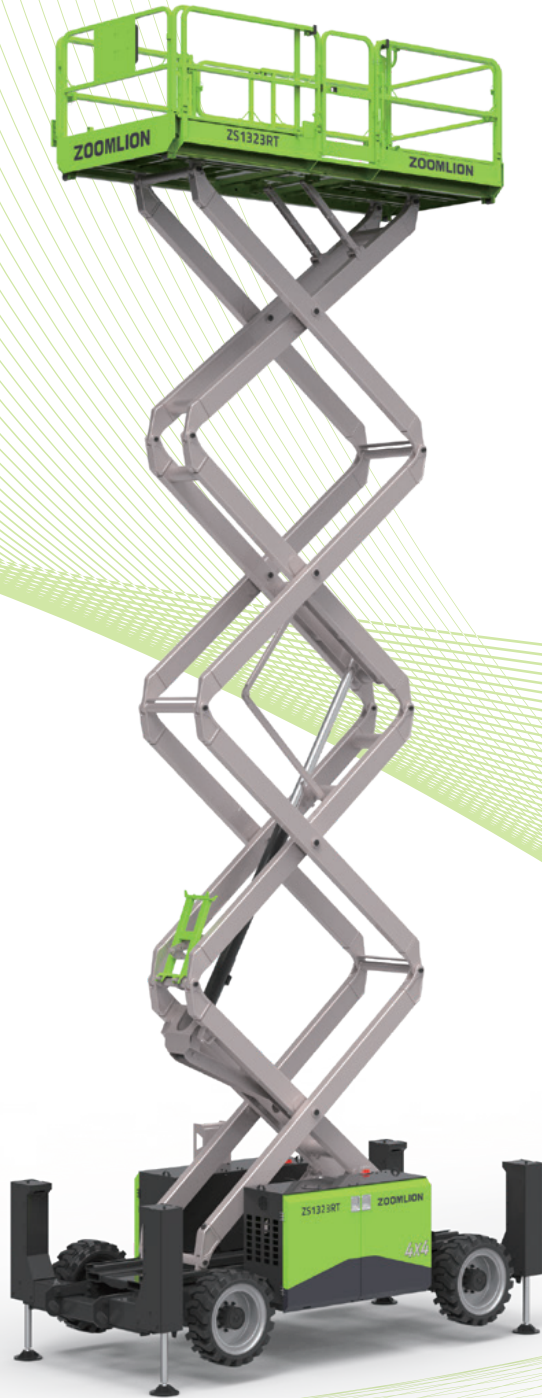

ZOOMLION

Modell	ZS1023RT		ZS1323RT	
	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch
Abmessung				
Arbeitshöhe	39ft 4in	12m	49ft 3in	15m
A Höhe der Plattform ausgefahren	32ft 10in	10m	42ft 8in	13m
B Höhe der Plattform - eingefahren	5ft 4in	1.63m	6ft	1.83m
C Abmessung der Plattform (Länge)	13ft 1in	3.98m	13ft 1in	3.98m
D Abmessung der Plattform (Breite)	6ft	1.83m	6ft	1.83m
Plattformverlängerung	4ft 3in	1.3m	4ft 3in	1.3m
Gesamthöhe (Geländer oben)	9ft 0in	2.74m	9ft 8in	2.95m
E Gesamthöhe (Geländer unten)	6ft 9in	2.05m	7ft 5in	2.26m
F Gesamtlänge (mit Stützen)	16ft	4.88m	16ft	4.88m
F Gesamtlänge (ohne Stützen)	13ft 1in	3.98m	13ft 1in	3.98m
G Gesamtbreite	7ft 7in	2.3m	7ft 7in	2.3m
H Radstand	9ft 6in	2.9m	9ft 6in	2.9m
I Bodenfreiheit	11in	0.275m	11in	0.275m
Leistung				
Tragfähigkeit der Plattform	2535lb	1150kg	1500lb	680kg
Tragfähigkeit bei Deckverlängerung	510lb	230kg	510lb	230kg
Verfahrbahre Plattformhöhe	32ft 10in	10m	42ft 8in	13m
Max. Anzahl der Arbeiter	7		7	
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	4mph	6.5km/h	4mph	6.5km/h
Fahrtgeschwindigkeit (Angehoben)	0.3mph	0.5km/h	0.3mph	0.5km/h
Wenderadius (innen)	9ft	2.75m	9ft	2.75m
Wenderadius (außen)	19ft	5.8m	19ft	5.8m
Auf/Ab-Zeit	45/40s	45/40s	48/52s	48/52s
Steigfähigkeit	50% (28°)		50% (28°)	
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal)	2°/3°		2°/3°	
Antrieb	4WD		4WD	
Reifen	33×12-20/8 Vollgummireifen		33×12-20/8 Vollgummireifen	
Strom				
Motor	V2403-CR-E5B-ZML-2		V2403-CR-E5B-ZML-2	
Motorleistung	36.8kw/2700rpm		36.8kw/2700rpm	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	27.7 (US-Gallone)	105L	27.7 (US-Gallone)	105L
Diesel Tank	26.4 (US-Gallone)	100L	26.4 (US-Gallone)	100L
Gewicht				
Brutto (Mit Stützen)	16200lb	7350kg	17310lb	7850kg
Brutto (Ohne Stützen)	14220lb	6450kg	15320lb	6950kg

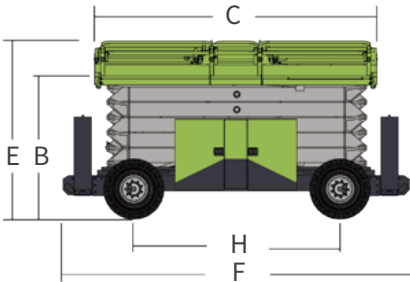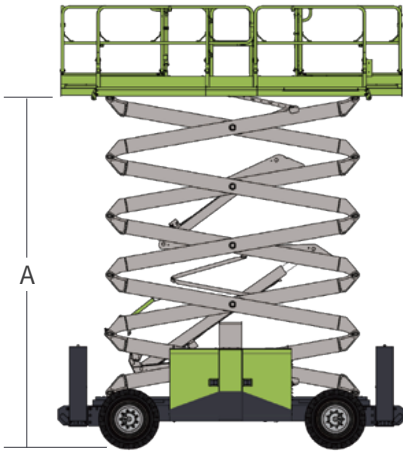

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

GELÄNDEGÄNGIGE SCHERENBÜHNE

Entspricht dem CE/ANSI/CSA-Standard

HIGHLIGHTS

Hohe Leistung

- ▶ Starke Tragfähigkeit von 680 kg mit hoher Arbeitseffizienz
- ▶ 4WD und Pendelachse bieten großartige Geländegängigkeit
- ▶ Ein-Klick-Nivellierungsfunktion
- ▶ Zweiseitiges Antriebssystem zur effektiven Lärmreduzierung

Kostengünstig

- ▶ Scherengelenke schmier- und wartungsfrei
- ▶ Wartungsfächer klappbar für einfachen Zugang

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

- Proportionale Steuerung

Alarm bei jeder Bewegung

Umklappbare Gländer

Blinkende Warnleuchte

Selbstschließender Eingang

Autobremssystem

Notabsenksystem

Not-Aus-Taste

ntegrierte Diagnosefunktion
- Überkippschutzsystem

Hupe

Betriebsstundenzähler

Plattformverlängerung (bidirektional)

Scheren-Wartungsstütze

Lasterkennungssystem

AC-Stromversorgung zur Plattform




Zubehör & Optionen

- Arbeitslicht in der Plattform
- Luftleitung zur Plattform
- Motorheizung
- Niedrigtemperatur-Hydrauliköl

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353892
E-Mail: awp@zoomlion.com
Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

Modell	ZS1623RT	
	Imperial	Metrisch
Abmessungen		
Arbeitshöhe	59ft	18m
A Höhe der Plattform ausgefahren	52ft 6in	16m
B Höhe der Plattform - eingefahren	6ft 8in	2.03m
C Abmessung der Plattform (Länge)	13ft 1in	3.98m
D Abmessung der Plattform (Breite)	6ft	1.83m
Plattformverlängerung	4ft 3in	1.3m
Gesamthöhe (Schienen nach oben)	10ft 4in	3.16m
E Gesamthöhe (Schienen unten)	8ft 1in	2.47m
F Gesamtlänge	16ft	4.88m
G Gesamtbreite	7ft 7in	2.3m
H Radstand	9ft 6in	2.9m
I Bodenfreiheit	11in	0.275m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	1500lb	680kg
Tragfähigkeit der Plattformverlängerung	510lb	230kg
Verfahrbare Plattformhöhe	29ft 6in	9m
Max. Anzahl der Arbeiter	4	
Antriebsgeschwindigkeit (eingefahren)	4mph	6.5km/h
Fahrtgeschwindigkeit (angehoben)	0.3mph	0.5km/h
Wenderadius (innen)	9ft	2.75m
Wenderadius (außen)	19ft	5.8m
Auf/Ab-Zeit	60/65s	
Steigfähigkeit	40%(22°)	
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal)	2°/3°	
Antrieb	4WD	
Reifen	315/55 D20 Schaumgefüllte Reifen 33 × 12-20/8 Vollgummireifen	
Strom		
Motor	Kubota v2403-M-DI	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	27.7 (US-Gallone)	105L
Fassungsvermögen Hydrauliktank	26.4 (US-Gallone)	100L
Gewicht		
Brutto	19070lb	8650kg

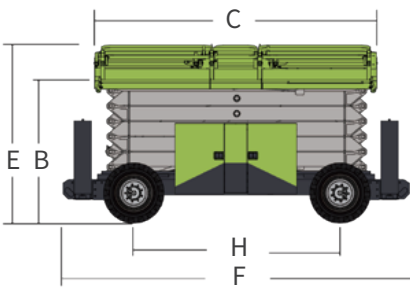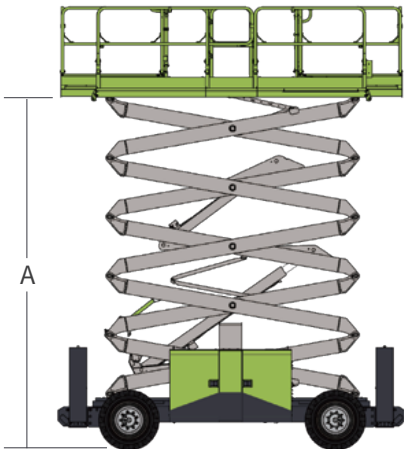

ZOOMLION

GELÄNDEGÄNGIGE ELEKTRO-SCHERENBÜHNE

ZS1218ERT

Entspricht der serienmäßigen CE-Norm

HIGHLIGHTS

Hohe Leistung

- ▶ Antrieb in voller Höhe für hohe Effizienz
- ▶ AC-Motorantrieb und Pendelachse für hohe Geländetauglichkeit
- ▶ Klick-zum-Nivellieren-Funktion
- ▶ 40% Steigfähigkeit, gute Anpassungsfähigkeit
- ▶ Große Bodenfreiheit
- ▶ Geringes Gewicht und kompakt für flexiblen Einsatz

Kosteneffizienz

- ▶ Gelenke sind schmierungsfrei und wartungsfrei;
- ▶ Wartungsfächer ausklappbar

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Proportionale Steuerung	Autobremssystem
Alarm bei jeder Bewegung	Notabsenksystem
Umklappbare Geländer	Not-Aus-Taste
Blinkendes Leuchtf Feuer	Integrierte Diagnosefunktion
Selbstschließender Eingang	Überkippschutzsystem
Hupe	AC-Stromversorgung zur Plattform
Lasterkennungssystem	

Zubehör & Optionen

- ▶ Arbeitslicht in der Plattform
- ▶ Luftleitung zur Plattform






ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZS1218ERT	
	Imperial	Metrisch
Abmessungen		
Arbeitshöhe	45ft 3in	13.8m
A - Höhe der Plattform - ausgefahren	38ft 9in	11.8m
B - Höhe der Plattform - eingefahrenen	5ft 5in	1.65m
C - Länge der Plattform (mit/ohne Ausleger)	9ft	2.75m
D - Breite der Plattform	5ft	1.52m
Plattformverlängerung	3ft 11in	1.2m
E - Gesamthöhe (Geländer oben)	9ft	2.74m
Gesamthöhe (Geländer unten)	6ft 9in	2.05m
F - Gesamtlänge (mit/ohne Ausleger)	11ft 6in	3.5m
G - Gesamtbreite	5ft 9in	1.75m
H - Radstand	6ft 5in	1.95m
I - Bodenfreiheit	9.5in	0.24m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	770lb	350kg
Tragfähigkeit bei Deckverlängerung	250lb	113kg
Verfahrbahre Plattformhöhe	full height	
Max. Anzahl von Arbeitern (innen/außen)	3/2	
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	3.7mph	6km/h
Fahrtgeschwindigkeit (Angenhoben)	0.3mph	0.5km/h
Wenderadius (innen)	6ft 7in	2.0m
Wenderadius (außen)	13ft 9in	4.2m
Hubmotor	48V/5.0KW	
Antriebsmotor	2×32VAC/3.3KW	
Auf/Ab-Zeit	55/50s	
Steigfähigkeit	40%	
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal)	2°/3°	
Steuerung	Proportionale Steuerung	
Antrieb	Räder hinten	
Bremse	Hinterräder	
Reifen	Ø27in×12in	Ø675mmX280mm
Strom		
Akku	8×6V/240Ah	
Ladegerät	48V/35A	
Gewicht		
Brutto (mit/ohne Ausleger)	10800lb	4900kg

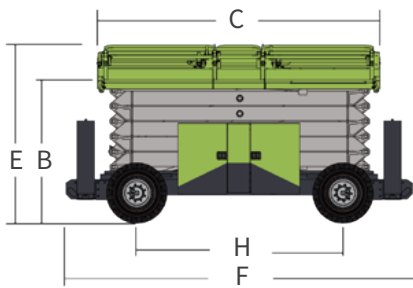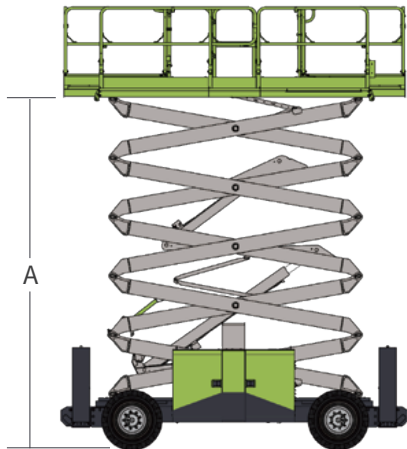

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

ELEKTRISCHE GELÄNDEGÄNGIGE

SCHERENARBEITSBÜHNE

ZS2023ERT

Entspricht den CE/ANSI/Standard

HIGHLIGHTS

Hohe Leistung

- ▶ Fahren in voller Höhe, hohe Arbeitseffizienz
- ▶ Hohe Tragfähigkeit, extragroße Plattform, großer Arbeitsbereich
- ▶ 4WD und 4WS, starke Geländegängigkeit
- ▶ Klick-zum-Nivellieren, einfach zu bedienen
- ▶ AC-Motorantrieb für höhere Effizienz

Kosteneffizienz

- ▶ Wartungsfreier AC-Motor
- ▶ Lange Lebensdauer der Li-Batterie, wartungsfrei

Intelligenter Anschluss

- ▶ Fernüberwachung und Vermietungssystem, einfach, Maschineninformationen zu erhalten, effektives Management der Flotte
- ▶ Hochpräzises Wiegesystem, sicher und zuverlässig
- ▶ Hubhöhenanzeige zur Anzeige der Echtzeitanhebehöhe

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Proportionale Steuerung	Autobremssystem
Alarm bei jeder Bewegung	Notabsenksystem
Umklappbare Geländer	Not-Aus-Taste
Blinkendes Leuchtf Feuer	Integrierte Diagnosefunktion
Selbstschließend der Eingang	Überkippschutzsystem
Hupe	AC-Stromversorgung zur Bühne
Lasterkennungssystem	Fahren in voller Höhe
4WD-4WS	Automatische Plattformverlängerung
Elektrische Notpumpe	

Zubehör & Optionen

- ▶ Arbeitslicht in der Plattform
- ▶ Luftleitung in die Plattform

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN




Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com



ZOOMLION

Modell	ZS2023ERT	
	Imperial	Metrisch
Abmessungen		
Arbeitshöhe	72ft 2in	22m
A - Höhe der Plattform - angehoben	65ft 7in	20m
B - Höhe der Plattform - eingefahrenen	9ft 2in	2.8m
C - Länge der Plattform	15ft	4.56m
D - Breite der Plattform	7ft 3in	2.2m
Plattformverlängerung	8ft 10in	2.7m
Gesamthöhe (Geländer oben)	12ft 10in	3.91m
E - Gesamthöhe (Geländer unten)	9ft 10in	3.0m
F - Gesamtlänge	16ft 3in	4.95m
G - Gesamtbreite	7ft 4in	2.25m
H - Radstand	10ft 10in	3.3m
I - Bodenfreiheit	1ft 4in	0.4m
Leistung		
Kapazität der Plattform	1653lb	750kg
Kapazität bei Deckverlängerung	1653lb	750kg
Fahrhöhe	full height	
Max. Anzahl der Arbeiter	4	
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3.1mph	5km/h
Fahrgeschwindigkeit (Angehoben)	0.25mph	0.4km/h
Wenderadius (innen)	4ft 3in	1.3m
Wenderadius (außen)	11ft 2in	3.4m
Hubmotor	21kw	
Antriebsmotor	4×3.3KW	
Auf/Ab-Zeit	90/75s	
Steigfähigkeit	30%	
Max. Arbeitsneigung (seitlich/vertikal)	3°/3°	
Steuerung	Proportionale Steuerung	
Antrieb	4 Räder	
Bremse	4 Räder	
Reifen	φ36in×14in	φ914mmX355mm
Strom		
Akku	80V/460Ah	
Ladegerät	80V/80A	
Gewicht		
Brutto	31967lb	14500kg

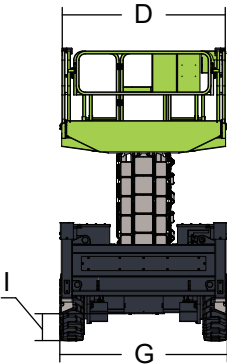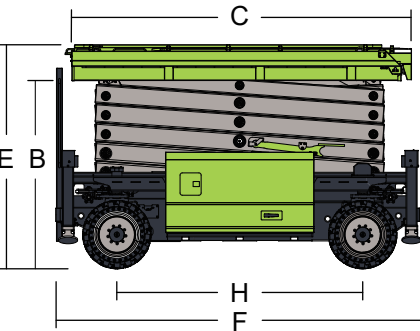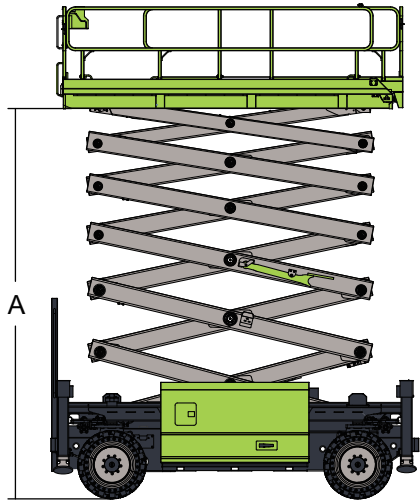

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

TELESKOPGELENK-ARBEITSBÜHNE

ZA14J

Entspricht dem CE/ANSI/CSA-Standard

HIGHLIGHTS

- ▶ 300 kg Plattformkapazität für höhere Effizienz
- ▶ Eingebautes Nivelliersystem mit Mehrfachdruckregelung für verbesserte Stabilität
- ▶ Präzises Lasterkennungssystem für verbesserte Überlastsicherheit
- ▶ Integriertes Drehreduziergetriebe für verbesserte Drehstabilität
- ▶ Hostile Kits für staubige Arbeitsumgebungen
- ▶ Eigengewichtsreduzierungssystem für reibungslosen, energieeffizienten Betrieb

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Alarm bei jeder Bewegung
Proportionale Steuerung
Selbstschließender Eingang
Blinkendes Warnlicht
Automatisches Nivellierungssystem
Not-Aus-Taste
Überkippschutzsystem
Notabsenksystem
Borrdiagnosesystem
Oszillierende Achse
4,3 Fuß LED-Anzeige
Lasterkennungssystem
Ausschwenkbarer Motorschutz
Quetschschutzeinrichtung

Аксессуары и Опции

- ▶ Plattform-Arbeitslicht
- ▶ AC-Stromversorgung zur Plattform
- ▶ GPS
- ▶ Nicht markierende Reifen
- ▶ 8 kW Hydraulikgenerator
- ▶ Plattformgitter bis zum mittleren oder oberen Geländerlauf
- ▶ Absturzsicherung, Heckzugang
- ▶ Ablagefach
- ▶ Schweißgerät Bereit Paket
- ▶ Weißer Geräuschalarm



ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZA14J	
	Imperial	Metrisch
Abmessungen		
Arbeitshöhe	51ft 10in	15.80m
Plattformhöhe	45ft 3in	13.80m
Horizontale Reichweite	27ft 3in	8.30m
In und über einer Höhe von	24ft 9in	7.55m
A – Länge eingefahren	21ft 7in	6.57m
B – Breite eingefahren	7ft 7in	2.30m
C – Höhe eingefahren	7ft 5in	2.27m
D - Länge der Bühne	6ft	1.83m
E - Breite der Bühne	2ft 6in	0.76m
Länge des Auslegers	4ft 1in	1.24m
F - Radstand	7ft 9in	2.36m
G - Bodenfreiheit	1ft 5in	0.42m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	660 lb	300kg
Fahrgeschwindigkeit	4.23 mph	6.8km/h
Steigfähigkeit	45%(24°)	45%(24°)
Achsen Oszillation	4in	0.10m
Wenderadius (innen)	6ft 9in	2.06m
Wenderadius (außen)	15ft 8in	4.78m
Schwenken	355° nicht-kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°	
H-Heckschwenkung	0	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Strom		
Dieselmotor	Kubota V2403 Kubota D1105	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	17.2 (us gal)	65L
Hilfsenergie	12V	
Steuerspannung	12V	
Fassungsvermögen des Hydrauliksystems	39.6 (us gal)	150L
Fassungsvermögen Hydrauliktank	20.1 (us gal)	76L
Antrieb	4WD	
Reifen		
Typ	315/55 D20 Reifen mit Schaumstofffüllung 33×12-20 Vollgummireifen	
Gewicht		
Brutto	15653 lb	7100kg

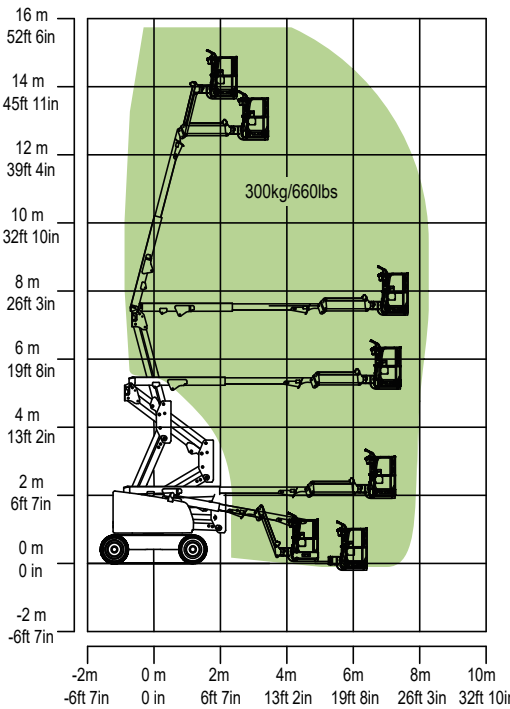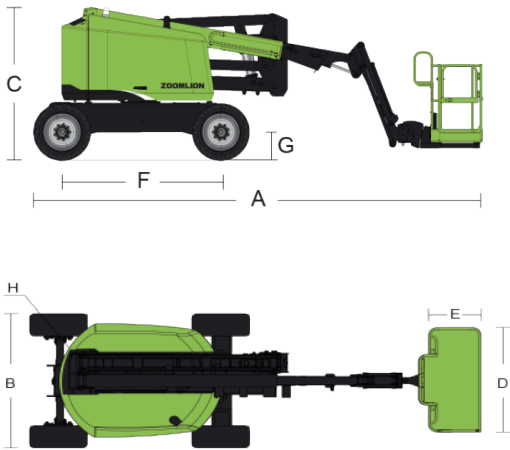

Bewegungsbereich ZA14J

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

TELESKOPGELENK-ARBEITSBÜHNE

ZA20J

Entspricht den ANSI/CSA-Normen

HIGHLIGHTS

- 250/360 kg Plattformtragfähigkeit für höhere Effizienz
- Eingebautes Nivelliersystem mit Mehrfachdruckregelung für verbesserte Stabilität
- Präzises Lasterkennungssystem für verbesserte Überlastsicherheit
- Integriertes Drehreduziergetriebe für verbesserte Drehstabilität
- Schutz Kits für staubige Arbeitsumgebungen
- Eigengewichtsreduzierungssystem für reibungslosen, energieeffizienten Betrieb
- Plattform-Schnellhubfunktion für effiziente Arbeit ohne Mastbetrieb
- Leichtes Design, niedriger Energieverbrauch

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Alarm bei jeder Bewegung
Proportionale Steuerung
Selbstschließender Eingang
Blinkendes Leuchfeuer
Automatisches Nivellierungssystem
Not-Aus-Taste
Überkippschutzsystem
Notabsensystem
Borddiagnosesystem
Pendelachse
4,3 Fuß LED-Anzeige
Lasterkennungssystem
Ausschwenkbarer Motorschutz
Quetschschutzeinrichtung

Zubehör & Optionen



- Plattform Arbeitslicht
- AC-Stromversorgung zur Plattform
- GPS
- Nicht markierende Reifen
- 3kw Hydraulikgenerator
- Plattformgitter bis zur mittleren oder oberen Schiene
- Absturzsicherung, Heckzugang Ablagefach
- Schweißgerät Bereit Paket
- Weißer Geräuschalarm

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com
Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Модель	ZA20J	
	Империял	Метрика
Abmessungen		
Arbeitshöhe	70ft 1in	21.38m
Plattformhöhe	63ft 7in	19.38m
Horizontale Ausladung	40ft 4in	12.3m
Höhe nach oben und darüber	27ft 1in	8.25m
A Länge eingefahren	28ft 11in	8.82m
B Breite eingefahren	8ft 1in	2.46m
C Höhe eingefahren	8ft 4in	2.52m
D Länge der Plattform	8ft	2.44m
E Breite der Plattform	3ft	0.91m
Länge des Auslegers	5ft	1.53m
F-Radstand	8ft 3in	2.52m
G-Bodenfreiheit	1ft 5in	0.42m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	550 lb/793 lb	250kg/360kg
Fahrgeschwindigkeit	3.79 mph	6.1km/h
Steigfähigkeit	45%(24°)	
Achsen Oszillation	8in	0.2m
Wenderadius (innen)	8ft 3in	2.51m
Wenderadius (außen)	17ft 11in	5.47m
Drehteller Schwenk	360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°	
H-Heck über Kontur	1ft 4in	0.4m
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Strom		
Dieselmotor	WEICHAI WP3.2	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	39.6 (US-Gallone)	150L
Hilfsenergie	12V	
Steuerspannung	12V	
Fassungsvermögen des Hydrauliksystems	42.3 (US-Gallone)	160L
Fassungsvermögen Hydrauliktank	19.8 (US-Gallone)	75L
Reifen		
Typ	33×12/D610 Reifen mit Schaumstofffüllung	
Gewicht		
Brutto	22046 lb	10000kg

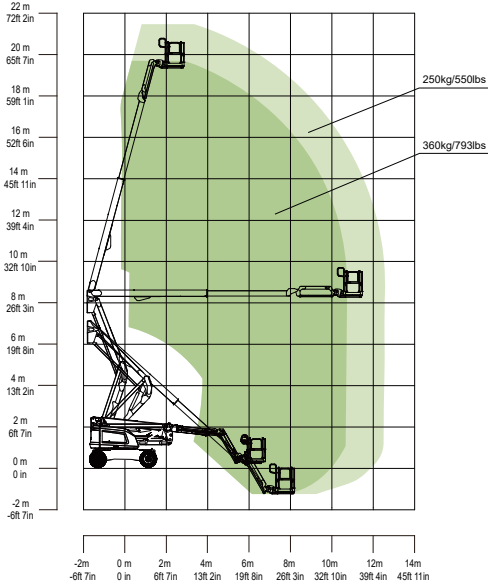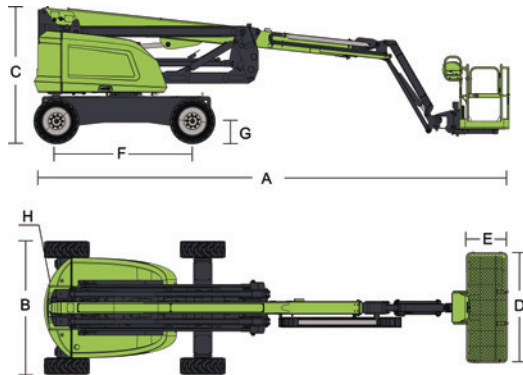

Bewegungsbereich ZA20J

ZOOMLION

TELESKOPGELENK-ARBEITSBÜHNE

ZA24J

Entspricht der serienmäßigen CE-Norm

HIGHLIGHTS

- Bereitstellung einer Arbeitshöhe von 26,23 m, einer horizontalen Reichweite von 18,9 m, einem max. Knickpunkt von 9,29 m und einer Hubkapazität von 250 kg für höhere Effizienz
- Eingebautes Nivelliersystem mit Mehrfachdruckregelung für verbesserte Stabilität
- Präzises Lasterkennungssystem für verbesserte Überlastsicherheit
- Plattform-Schnellhubfunktion für effiziente Leistung ohne Turmbetrieb
- Hervorragende Unterflur-Reichweite von 5,1m

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Alarm bei jeder Bewegung
Proportionale Steuerung
Selbstschließender Eingang
Blinkendes Warnlicht
Automatisches Nivellierungssystem
Not-Aus-Taste
Überkippschutzsystem
Notabsenksystem
Borrdiagnosesystem
Pendelachse
4,3 Fuß LED-Anzeige
Lasterkennungssystem
Ausschwenkbarer Motorschutz
Quetschschutzeinrichtung

Zubehör & Optionen

- Plattform-Arbeitslicht
 - AC-Stromversorgung zur Bühne
 - GPS
 - 8 kW Hydraulikgenerator
- Plattformgitter bis zum mittleren oder oberen Gelände
 - Absturzsicherung, Heckzugang
 - Ablagefach
 - Schweißgerät Bereit Paket
 - Weißer Geräuschalarm



ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Модель	ZA24J	
	Империял	Metrisch
Größe		
Arbeitshöhe	86ft 1in	26.23m
Plattformhöhe	79ft 6in	24.23m
Horizontale Ausladung	62ft	18.9m
Höhe nach oben und darüber	30ft 6in	9.29m
A – Länge eingefahren	36ft 12in	11.27m
B – Breite eingefahren	8ft 2in	2.49m
C - Höhe eingefahren	9ft 3in	2.82m
D - Länge der Bühne	8ft	2.44m
E - Breite der Bühne	3ft	0.91m
F - Radstand	10ft	3.05m
G - Bodenfreiheit	1ft 5in	0.42m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	550 lb	250kg
Fahrgeschwindigkeit	3.11 mph	5.0km/h
Steigfähigkeit	45%(24°)	
Achsen Oszillation	8in	0.2m
Wenderadius (innen)	10ft 4in	3.14m
Wenderadius (außen)	21ft 3in	6.48m
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°	
H-Heck über Kontur	3ft 4in	1.022m
Max. Arbeitsneigung	4°	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Strom		
Dieselmotor	Kubota V2607-CR-TI-EW02 Kubota V3307-DI-T-MAR1-ET02	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	39.6 (US-Gallone)	150L
Hilfsenergie	12V	
Steuerspannung	12V	
Fassungsvermögen des Hydrauliksystems	63.4 (US-Gallone)	240L
Fassungsvermögen Hydrauliktank	47.6 (US-Gallone)	180L
Reifen		
Typ	15-625 Reifen mit Schaumstofffüllung	
Gewicht		
Brutto	39992 lb	18140kg

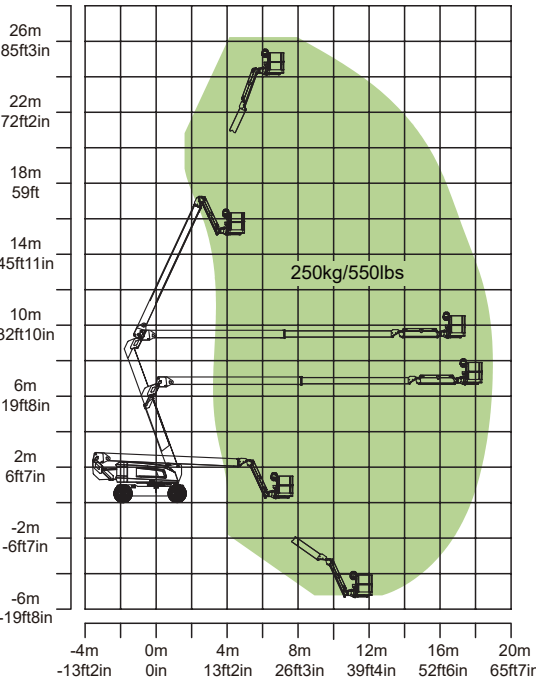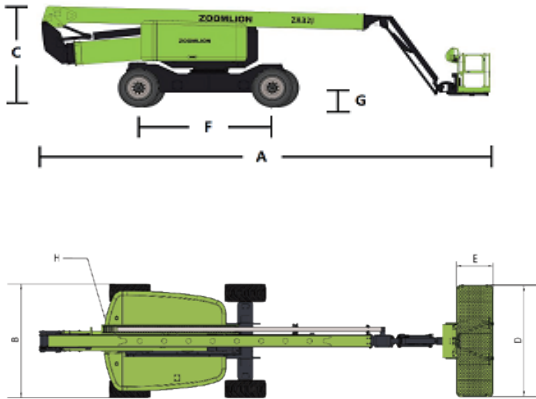

Bewegungsbereich ZA24J


ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

TELESKOPGELENK-ARBEITSBÜHNE

ZA32J

Entspricht der serienmäßigen CE-Norm

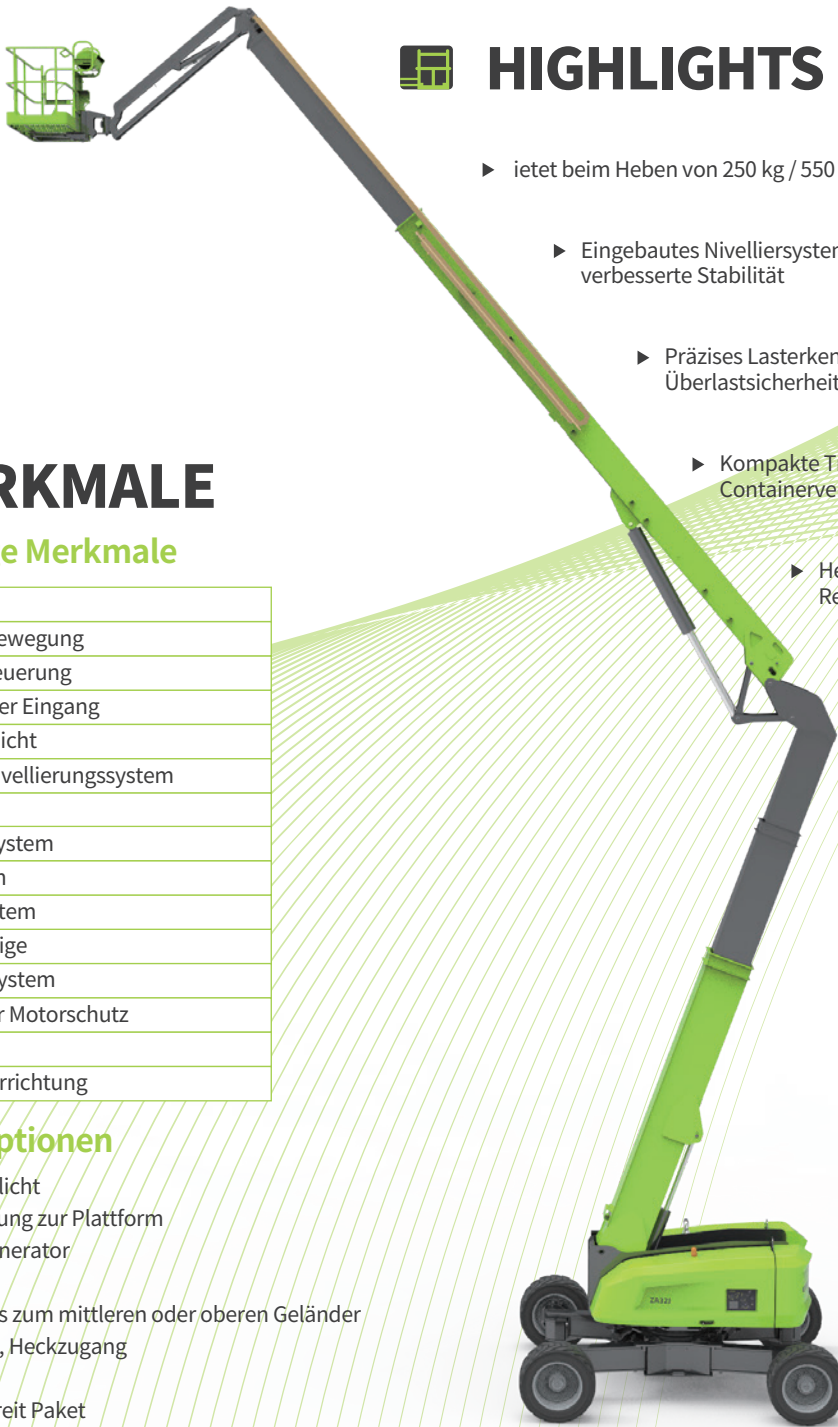



HIGHLIGHTS

- ▶ ietet beim Heben von 250 kg / 550 lb Last um 28 % höhere Effizienz
- ▶ Eingebautes Nivelliersystem mit Mehrfachdruckregelung für verbesserte Stabilität
- ▶ Präzises Lasterkennungssystem für verbesserte Überlastsicherheit
- ▶ Kompakte Transportgröße ermöglicht Containerverladung
- ▶ Hervorragende Unterflur-Reichweite von 5,5m



MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Alarm bei jeder Bewegung
Proportionale Steuerung
Selbstschließender Eingang
Blinkendes Warnlicht
Automatisches Nivellierungssystem
Not-Aus-Taste
Überkippschutzsystem
Notabsenksystem
Borddiagnosesystem
4,3 Fuß LED-Anzeige
Lasterkennungssystem
Ausschwenkbarer Motorschutz
4WS
Quetschschutzeinrichtung

Zubehör & Optionen

- ▶ Plattform-Arbeitslicht
- ▶ AC-Stromversorgung zur Plattform
- ▶ 8 kW Hydraulikgenerator
- ▶ GPS
- ▶ Plattformgitter bis zum mittleren oder oberen Geländer
- ▶ Absturzsicherung, Heckzugang
- ▶ Ablagefach
- ▶ Schweißgerät Bereit Paket
- ▶ Weißer Geräuschalarm



ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZA32J	
	Imperial	Metrisch
Größe		
Arbeitshöhe	111ft 8in	34.04m
Plattformhöhe	105ft 6in	32.04m
Horizontale Reichweite	69ft 5in	21.15m
Knickpunkt max.	47ft 6in	14.47m
A Länge eingefahren	41ft 10in	12.75m
B Breite eingefahren	8ft 2in	2.49m
C Höhe eingefahren	9ft 6in	2.89m
D Länge der Plattform	8ft	2.44m
E Breite der Plattform	2ft 12in	0.91m
F-Radstand	12ft 6in	3.81m
G-Bodenfreiheit	1ft 5in	0.42m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	550 lb	250kg
Fahrtgeschwindigkeit	3.23 mph	5.2km/h
Steigfähigkeit	45%	45%
Wenderadius (innen)	15ft 9in/6ft 10in	4.79m/2.09m
Wenderadius (außen)	26ft 8in/18ft 10in	8.13m/5.6m
Schwenken	360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°	
H-Heck über Kontur	7in	0.19m
Max. Neigungswinkel	5°	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Strom		
Dieselmotor	Kubota V2607-CR-TI-EW02 Kubota V3307-DI-T-MAR1-ET02	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	36.9 (us gal)	150L
Hilfsenergie	12V	
Steuerspannung	12V	
Fassungsvermögen des Hydrauliksystems	79.25 (US-Gallone)	300L
Fassungsvermögen Hydrauliktank	52.8 (US-Gallone)	200L
Reifen		
Typ	IN445/50D710 Schaumgefüllte Reifen	
Gewicht		
Brutto	43651 lb	19800kg

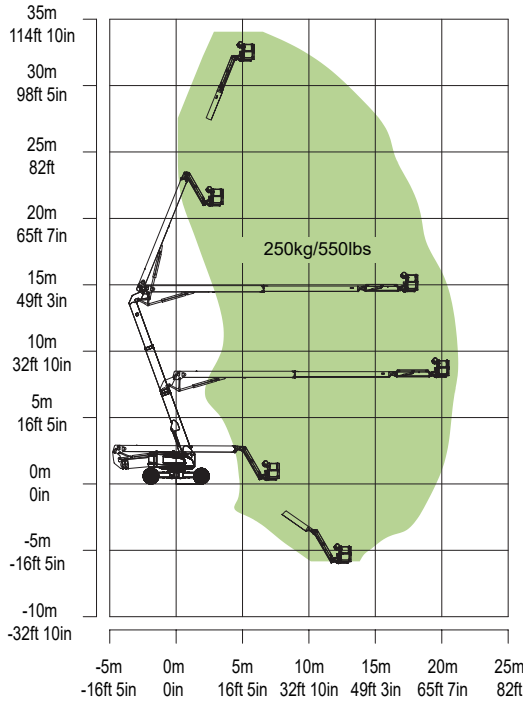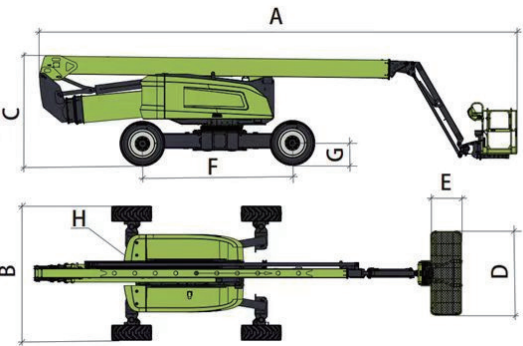

Bewegungsbereich ZA32J

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

TELESKOPGELENK-ARBEITSBÜHNE

ZA42J

Entspricht der serienmäßigen CE-Norm

HIGHLIGHTS

- ▶ Bis 454 kg mögliche Korblast
- ▶ Mehrwegeventilsteuerung, Druckausgleichsfunktion, reibungslose und präzise Steuerung
- ▶ Präzises Lasterkennungssystem für verbesserte Überlastsicherheit
- ▶ Eigengewichtsreduzierungssystem für reibungslosen, energieeffizienten Betrieb
- ▶ Hervorragende Unterflur-Reichweite von 5,5 m
- ▶ X-Stütze für größeren Arbeitsbereich und bessere Stabilität

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Proportionale Steuerung
Blinkendes Leuchtf Feuer
Selbstschließend er Eingang
Notabsenksystem
Not-Aus-Taste
Automatisches Nivellierungssystem
Borddiagnosesystem
Überkippschutzsystem
Lasterkennungssystem
4,3 Fuß LED-Anzeige
Verlängerte Achse
Ausschwenkbarer Motorschutz
Anti-Crushing-Vorrichtung
4WS

Zubehör & Optionen

- ▶ Plattform-Arbeitslicht
- ▶ AC-Stromversorgung zur Plattform
- ▶ 8 kW Hydraulikgenerator
- ▶ GPS
- ▶ Plattformgitter bis zum mittleren oder oberen Geländer
- ▶ Absturzsicherung, Heckzugang
- ▶ Ablagefach
- ▶ Schweißgerät Bereit Paket
- ▶ Weißer Geräuschalarm



ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZA42J	
	Imperial	Metrisch
Abmessungen		
Arbeitshöhe	144ft 5in	44.03m
Plattformhöhe	137ft 11in	42.03m
Horizontale Reichweite	71ft 10in	21.9m
Max. Knickpunkt	80ft 5in	24.5m
A – Länge eingefahren	41ft 4in	12.6m
B - Breite eingefahren	8ft 2in	2.49m
C - Höhe eingefahren	10ft 2in	3.1m
D - Länge der Bühne	8ft	2.44m
E - Breite der Bühne	3ft	0.91m
F - Radstand	13ft 5in	4.1m
G - Bodenfreiheit	1ft 4in	0.42m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	610/1000lb	275kg/454kg
Fahrgeschwindigkeit	3.23 mph	5.2km/h
Steigfähigkeit	45%	
Achsen Oszillation	0	
Wenderadius (innen)	/	
Wenderadius (außen)	31ft 2in/22ft	9.5/6.7m
Drehteller Schwenk	360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°	
H-Heckschwenkung	2ft 7in	0.8
Max. Neigungswinkel	5°	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Strom		
Dieselmotor	Kubota V2607-CR-TI-EW02 Kubota V3307-DI-T-MAR1-ET02	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	44.9 (US-Gallone)	170L
Hilfsenergie	12V	
Steuerspannung	12V	
Fassungsvermögen des Hydrauliksystems	92.5 (US-Gallone)	350L
Fassungsvermögen Hydrauliktank	66 (US-Gallone)	250L
Reifen		
Typ	445/50D710 Reifen mit Schaumstofffüllung	
Gewicht		
Brutto	51147lb	23200kg

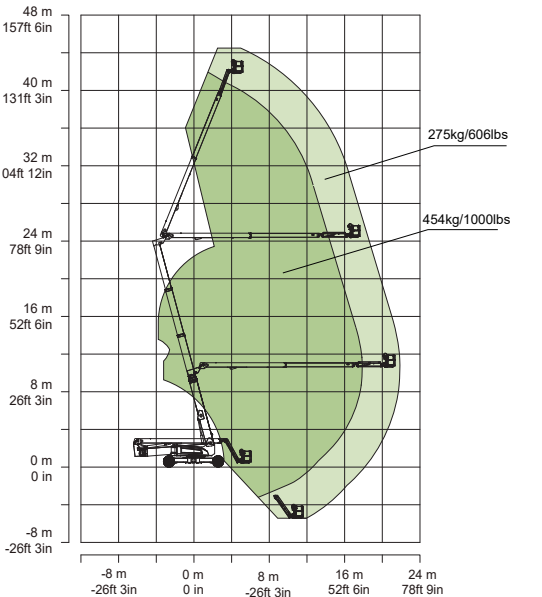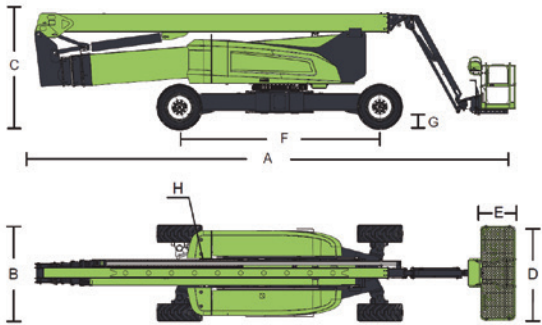

Bewegungsbereich ZA42J

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

ELEKTRO-GELENK-BÜHNE

ZA10RJE

Entspricht dem CE/ANSI/CSA-Standard

HIGHLIGHTS

- Mittelpunkt-Layout, große strukturelle Steifigkeit und kleine Auslegerdurchbiegung
- Ausgereiftes Doppelsteuerungssystem (Ventilsteuerung + Pumpensteuerung) sorgt für energiesparende, sanfte und effiziente Steuerung
- ±90° Korbarmrotation bietet große Überreichhöhe
- Kompakte Abmessung von 1,19 m (3 ft 11 in) abgestellte Breite, ideal für enge Arbeitsbedingungen
- Batterien bieten lange Arbeitszeit und Lebensdauer und sind einfach zu warten

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Proportionale Steuerung	Lasterkennungssystem
Alarm bei jeder Bewegung	4,3 Fuß LED-Anzeige
Blinkendes Warnlicht	Hupe
Selbstschließender Eingang	Timer
Notabsenksystem	Drehung des Korbarms
Not-Aus-Taste	Vertikale Hebefunktion
Automatisches Nivellierungssystem	Daumen-Joystick für die Lenkung
Borddiagnosesystem	35A Batterie-Smart-Ladegerät
Überkippschutzsystem	Batteriestandanzeige
Vollgummi-Nahtlosreifen	Niedrigstromschutz
Quetschschutzvorrichtung	

Zubehör & Optionen

- Plattformbeleuchtung
- AC-Stromversorgung zur Plattform
- Luftleitung zur Plattform
- GPS
- Nicht markierende Reifen
- Plattformgitter bis zum mittleren oder oberen Geländer
- Ablagefach
- Weißer Geräuschalarm



ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com


Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZA10RJE	
	Imperial	Metrisch
Abmessung		
Arbeitshöhe	37ft 11in	11.55m
Plattformhöhe	31ft 4in	9.55m
Horizontale Ausladung	22ft 5in	6.85m
Max. Knickpunkt	15ft 1in	4.6m
A - Länge eingefahren	18ft 1in	5.5m
B - Breite eingefahren	3ft 11in	1.19m
C - Höhe eingefahren	6ft 6in	1.98m
D - Länge der Bühne	3ft 10in	1.17m
E - Breite der Bühne	2ft 6in	0.76m
Länge des Korbarms	4ft 1in	1.24m
F - Radstand	5ft 5in	1.65m
G - Bodenfreiheit	4in	0.1m
I - Transportlänge (Korbarm eingeklappt)	13ft	3.95m
J - Transporthöhe (Korbarm eingeklappt)	8ft	2.45m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	510lb	230kg
Fahrgeschwindigkeit	3.11mph	5km/h
Steigfähigkeit	35% (19°)	35% (19°)
Wenderadius (innen)	5ft 7in	1.7m
Wenderadius (außen)	10ft 8in	3.25m
Drehteller Schwenk	355° nicht-kontinuierlich	
Korbarmschwenkbereich	±90°	
Plattfordrehung	±90°	
H-Heck über Kontur	0m	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Strom		
Akku	24×2V/330Ah	
Ladegerät	48V/35A	
Antriebsmotor	AC 32V	
Hubmotor	DC 48V	
Hilfsenergie	Elektrische Pumpe	
Fassungsvermögen Hydrauliktank	3.96 (US gal)	15L
Reifen		
Typ	Nicht markierende Reifen	
Gewicht		
Brutto	14440lb	6550kg

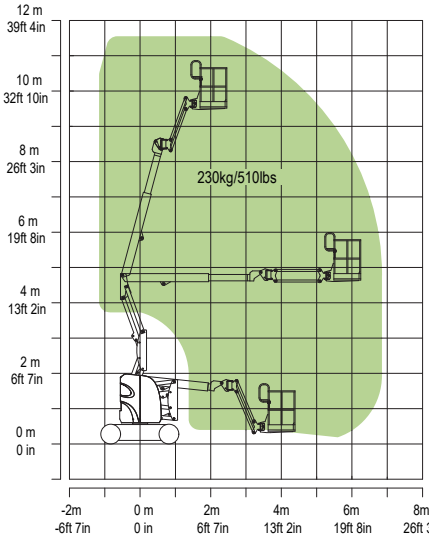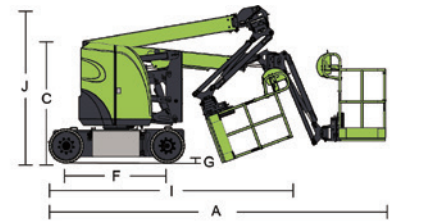

Диапазон движения ZA10RJE

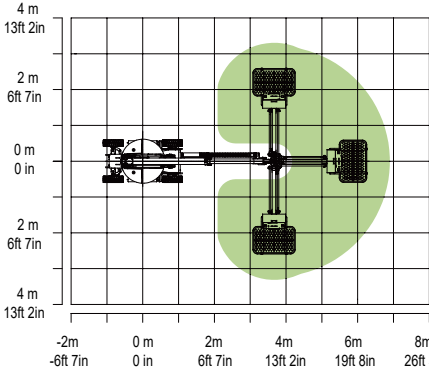

Bereich des Auslegerschwenkbewegung
ZA10RJE

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

SCHMALE ELEKTRO-GELENKARBEITSBÜHNE
MIT KORBARM ZA14NJE/ZA14NJE-Li
CE/ANSI/CSA Zertifiziert

HIGHLIGHTS

- Symmetrisches Aufbau des Korbarms, große strukturelle Steifigkeit und geringe Korbdurchbiegung
- Ausgereiftes Doppelsteuerungssystem (Ventilsteuerung + Pumpensteuerung) sorgt für energiesparende, sanfte und effiziente Steuerung
- Präzises und effizientes mobiles AC-Antriebssystem mit starker Leistung, stabiler Steuerung und wartungsfreiem Motor
- Unabhängiges Hilfsenergie-System für eine sicherere Anwendung
- Große Kapazität der Batterie + Schnellladegerät für längere Batteriebensdauer von 5 Jahren und Arbeitszeit
- Großkapazitäts-Lithiumbatterie bietet langlebige Batteriebensdauer von 8 Jahren und 5 Jahre Garantie, der gesamte Lebenszyklus ist wartungsfrei
- Standard-Schnellladegerät für kurze Ladezeit von 7 Stunden (nur -Li)

MERKMALE



Serienmäßige Merkmale

- Proportionale Steuerung
- Alarm bei jeder Bewegung
- Blinkendes Warnlicht
- Selbstschließender Eingang
- Notabsensystem
- Not-Aus-Taste
- Automatisches Nivellierungssystem
- Borddiagnosesystem
- Überkippschutzsystem
- Lasterkennungssystem
- LED-Display
- Hupe
- Quetschutzvorrichtung
- Schnellladung
- Batteriemanagementsystem

Zubehör & Optionen

- Plattformbeleuchtung
- AC-Stromversorgung zur Plattform
- Nicht markierende Reifen
- GPS
- Nicht markierende Reifen
- Plattformgitter bis zur mittleren oder oberen Geländer
- Ablagefach
- Weißer Geräuschalarm

Modell	ZA14NJE/ZA14NJE-Li			
	Imperial		Metrisch	
Abmessungen				
Arbeitshöhe	52ft 6in		16m	
Plattformhöhe	45ft 11in		14m	
Horizontale Reichweite	26ft 8in		8.14m	
Max. Knickpunkt	25ft 5in		7.74m	
A - Länge eingefahren	21ft 4in		6.5m	
B – Breite eingefahren	5ft 9in		1.75m	
C – Höhe eingefahren	6ft 7in		2m	
D - Länge der Plattform	4ft 12in		1.52m	
E - Breite der Plattform	2ft 6in		0.76m	
F - Radstand	6ft 9in		2.05m	
G - Bodenfreiheit	8in		0.20m	
Leistung				
Tragfähigkeit der Plattform	510 lb		230kg	
Fahrgeschwindigkeit	4 mph	3.4 mph	6.1km/h	5.4km/h
Steigfähigkeit	30% (17°)			
Wenderadius (innen)	2ft 7in		0.79m	
Wenderadius (außen)	10ft 4in		3.15m	
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich			
Plattfordrehung	±90°			
H-Heck über Kontur	0in		0m	
Max. Neigungswinkel	3/4°		3/4°	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph		12.5m/s	
Strom				
Akku	2×24V/320Ah 48V/315Ah Lithium-Ionen-Batterie			
Ladegerät	48V/40A		48V/60A	
Antriebsmotor	AC 32V/4hp		AC 32V/3.3kw	
Hubmotor	AC 32V/10hp		AC 32V/7kw	
Hilfsenergie	12V DC elektrische Pumpe			
Fassungsvermögen Hydrauliktank	7.9 (us gal)		30L	
Reifen				
Typ	250-15 Vollreifen 240/55D17.5 Schaumgefüllter Reifen			
Gewicht				
Brutto	14770 lb		6700kg	

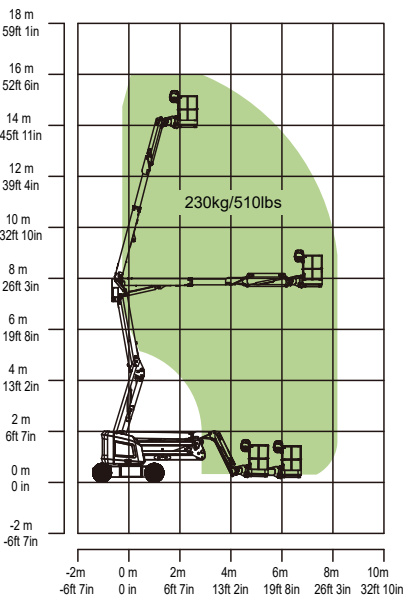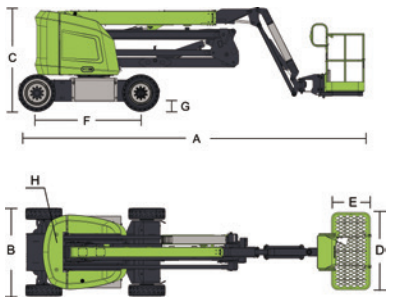

Bewegungsbereich
ZA14NJE/ZA14NJE-Li

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

GELÄNDEGÄNGIGE ELEKTRO-GELENKBÜHNE ZA16JERT/ZA16JERT-Li

Comply with CE/ANSI/CSA Standard

MERKMALE



- Standard Features
- Proportional control
 - All motion alarm
 - Flashing beacon
 - Self-closing entry gate
 - Emergency descent system
 - Emergency stop button
 - Auto-leveling system
 - On-board diagnostic system
 - Over tilt protection system
 - Oscillating axle
 - Load sensing system
 - Battery management system
 - 4.3' LED display
 - Horn
 - Anti-crushing device
- Accessories & Options
- Platform light
 - AC power to platform
 - Non-marking tire
 - GPS
 - Platform mesh to Mid or Top rail
 - Storage Tray
 - White Noise Alarm

HIGHLIGHTS

- ▶ Zentrales Layout mit hoher struktureller Steifigkeit und geringer Korbarmdurchbiegung
- ▶ Genaues und effizientes Fahr-AC-Antriebssystem bietet starke Leistung und stabile Steuerung, Motor wartungsfrei
- ▶ 16m hoher elektrischer Gelenkausleger mit starker Leistung für komplexe Arbeitsbedingungen
- ▶ Ausgereiftes Doppelsteuerungssystem (Ventilsteuerung + Pumpensteuerung) sorgt für energiesparende, sanfte und effiziente Steuerung
- ▶ Lithium-Batterien mit hoher Kapazität und langer Lebensdauer, bis zu 2500 Lade-/Entladezyklen, lebenslang wartungsfrei, mit 5 Jahren Garantie (nur ZA16-Li)

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Modell	ZA16JERT/ZA16JERT-Li	
	Imperial	Metrisch
Abmessungen		
Arbeitshöhe	58ft 5in	17.8m
Plattformhöhe	51ft 10in	15.8m
Horizontale Reichweite	31ft 11in	9.72m
Max. Knickpunkt	26ft 3in	8m
A – Länge eingefahren	25ft 3in	7.7m
B – Breite eingefahren	7ft 6in	2.3m
C – Höhe eingefahren	7ft 4in	2.23m
D - Länge der Plattform	6ft	1.83m
E - Breite der Plattform	2ft 6in	0.76m
F - Radstand	7ft 9in	2.36m
G - Bodenfreiheit	1ft 2in	0.36m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	550 lb	250kg
Fahrgeschwindigkeit	3.2 mph	5.2km/h
Steigfähigkeit	45%(24°)	
Achsen Oszillation	8in	0.20m
Wenderadius (innen)	6ft 9in	2.06m
Wenderadius (außen)	15ft 8in	4.78m
Schwenkbereich Oberwagen	360° nicht-kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°	
H-Heck über Kontur	0.6ft	0.2m
Max. Arbeitsneigung	5°	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Strom		
Akku	24×2V/375Ah 48V/315Ah Li-ion battery	
Ladegerät	48V/60A	
Antriebsmotor	AC 32V	
Hubmotor	AC 32V	
Hilfsenergie	12V DC elektrische Pumpe	
Fassungsvermögen Hydrauliktank	7.9 (US-Gallone)	30L
Reifen		
Typ	33×12 schaumgefüllte Reifen	
Gewicht		
Brutto	16093 lb	7300 kg

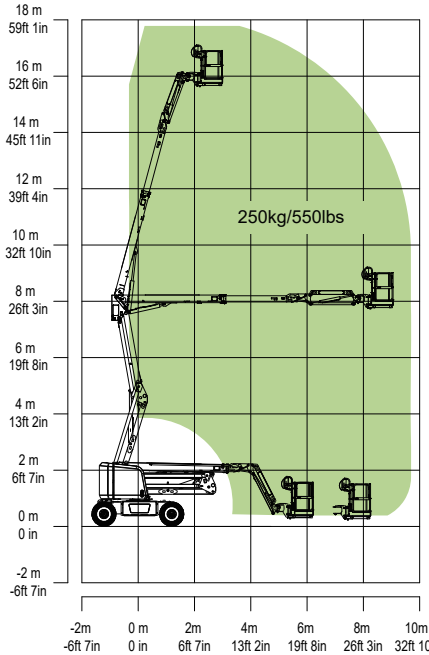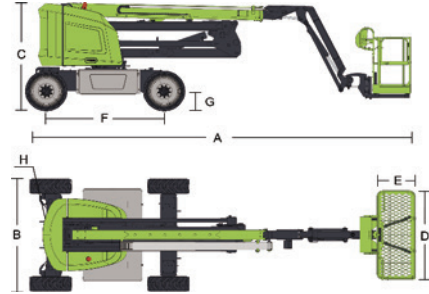

Bewegungsbereich ZA16JERT/ZA16JERT-Li

ZOOMLION

GELÄNDEGÄNGIGE ELEKTRO-GELENKBÜHNE ZA20JERT/ZA20JERT-Li

Entspricht den ANSI/CSA-Normen

HIGHLIGHTS

- ▶ Bietet eine größere Arbeitshöhe von 21,38 m und eine Tragfähigkeit von 250 kg/360 kg in der Plattform
- ▶ Schnelles Hebesystem senkt den Ausleger direkt von der höchsten Position auf den Boden ab, ohne den Ausleger zusammenzufalten, um die Arbeitseffizienz zu
- ▶ Genaues und effizientes Fahr-AC-Antriebssystem und On-Board-Bewegungs-AC-Antriebssystem bieten starke Leistung, stabile Steuerung und wartungsfreien Motor
- ▶ Unabhängiges Hilfsenergie-System für eine sicherere Anwend
- ▶ Großes Untersetzungsgetriebe sorgt für stärkere Steigfähigkeit

Großkapazitäts-Lithiumbatterie bietet langlebige Batterielebensdauer, und die Anzahl der Lade- und Entladezyklen erreicht 2500 Mal, der gesamte Lebenszyklus ist wartungsfrei, 5-Jahres-Garantie

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Proportionale Steuerung
Alarm bei jeder Bewegung
Blinkendes Warnlicht
Selbstschließender Eingang
Notabsenksystem

Not-Aus-Taste
Borddiagnosesystem
Überkippschutzsystem
Pendelachse
Automatisches
Nivellierungssystem

Lasterkennungssystem
4,3 Fuß LED-Anzeige
Hupe
Quetschschutzeinrichtung
Schnelle Absenkfunktion

Zubehör & Optionen

Plattformbeleuchtung
AC-Stromversorgung zur Bühne
Nicht markierende Reifen
GPS
Plattformgitter bis zum mittleren oder oberen Gelände

Ablagefach
Weißer Geräuschalarm



ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZA20JERT/ZA20JERT-Li	
	Imperial	Metrisch
Abmessungen		
Arbeitshöhe	70ft 1in	21.38m
Plattformhöhe	63ft 7in	19.38m
Horizontale Reichweite	39ft 8in	12.1m
Knickpunkt	27ft 1in	8.25m
A - Länge eingefahren	28ft 10in	8.8m
B - Breite eingefahren	8ft 1in	2.46m
C - Höhe eingefahren	8ft 3in	2.52m
D - Länge der Bühne	8ft	2.44m
E - Breite der Bühne	3ft	0.91m
F - Radstand	8ft 3in	2.52m
G - Bodenfreiheit	1ft 4in	0.4m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	550 lb/793 lb	250kg/360kg
Fahrgeschwindigkeit	3.23 mph	5.2km/h
Steigfähigkeit	45%	
Achsen Oszillation	8in	0.20m
Wenderadius (innen)	9ft 1in	2.78m
Wenderadius (außen)	18ft	5.49m
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich	
Plattformdrehung	±90°	
H-Heck über Kontur	2ft 1in	0.64m
Max. Arbeitsneigung	3°/5°	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Strom		
Akku	24×2V/440Ah 48V/315Ah Lithium-Ionen-Batterie	
Ladegerät	48V/60A	
Antriebsmotor	AC 32V	
Hubmotor	AC 32V	
Hilfsenergie	12V DC elektrische Pumpe	
Fassungsvermögen Hydrauliktank	19.8 (US-Gallone)	75L
Reifen		
Typ	33×12 D610 Schaumgefüllter Reifen	
Gewicht		
Gross	20392 lb	9250kg

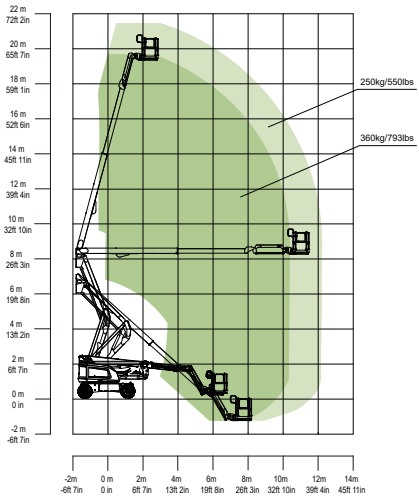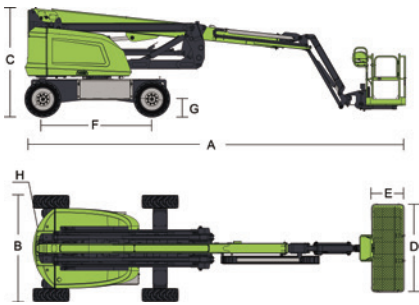

Bewegungsbereich
ZA20JERT/ZA20JERT-Li

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

TELESKOP-ARBEITSBÜHNE

ZT14J

Entspricht dem CE/ANSI/CSA-Standard

HIGHLIGHTS

- ▶ 300 kg/454 kg Tragfähigkeit für flexible Anwendung
- ▶ Sanfte Nivellierung und gute Lenkempfindlichkeit
- ▶ Euro V Emission, grün und umweltschonend
- ▶ Kompaktes Design, klappbarer Arm, leicht zu transportieren

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Proportionale Steuerung
Alarm bei jeder Bewegung
Blinkendes Warnlicht
Selbstschließender Eingang
Notabsenksystem
Not-Aus-Taste
Automatisches Nivellierungssystem
Borddiagnosesystem
Kippschutzsystem
Pendelachse
4,3' Led-Anzeige
Ausschwenkbarer Motorschutz
Quetschschutzeinrichtung

Zubehör & Optionen

- ▶ Plattformarbeitsbeleuchtung
- ▶ Anti-Kollisionsvorrichtung
- ▶ AC-Stromversorgung zur Plattform



ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZT14J	
	Imperial	Metrisch
Größe		
Arbeitshöhe	54ft 6in	16.6m
Plattformhöhe	47ft 11in	14.6m
Horizontale Ausladung	41ft 8in	12.7m
A – Länge eingefahren	31ft 6in	9.6m
B – Breite eingefahren	7ft 6in	2.28m
C – Höhe eingefahren	8ft 3in	2.52m
D - Länge der Bühne	8ft	2.44m
E - Breite der Bühne	3ft	0.91m
F - Radstand	7ft 9in	2.36m
Lauffläche	7ft 6in	2.28m
G - Bodenfreiheit	1ft 2in	0.36m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform (Unbegrenzter/ Begrenzter Arbeitsbereich)	660/1000lb	300/454kg
Fahrtgeschwindigkeit (eingefahren)	3.42mph	5.5km/h
Steigfähigkeit	45% (24°)	45% (24°)
Wenderadius (innen)	6ft 9in	2.06m
Wenderadius (außen)	15ft 8in	4.78m
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°	
Heck über Kontur	2ft 11in	0.9m
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Maschine		
Motor	KUBOTA V2403 (Stage V) KUBOTA V2403 (Stage III)	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	39.6 (US-Gallone)	150L
Steuerspannung	12V DC	
Fassungsvermögen Hydrauliktank	23.8 gal	90L
Fahrmodus	4WD	
Lenkmodus	Vorderrad	
Reifen		
Typ	Schaumstoffgefüllte Reifen	
Gewicht		
Brutto	18739lb	8500kg

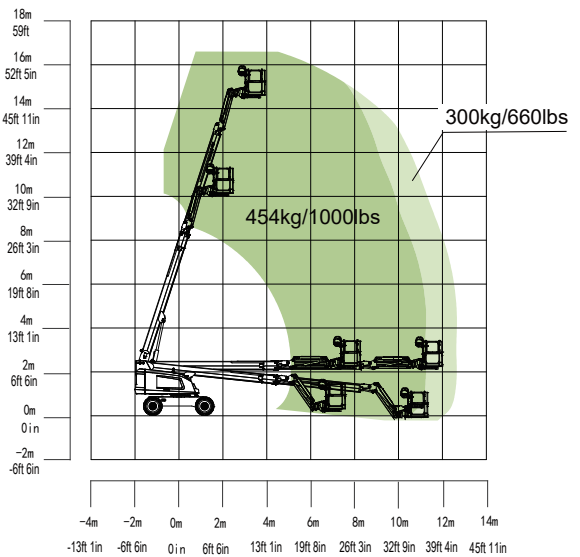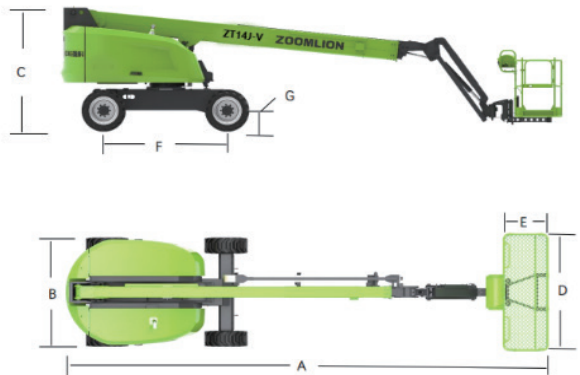

Range of Motion ZT14J

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

TELESKOP-ARBEITSBÜHNE

ZT23J/ZT26J

Entspricht dem CE/ANSI/CSA-Standard



HIGHLIGHTS

- ▶ Paralleles Viergelenk-Hebesystem für sanfte Auslegerbewegung
- ▶ Hexagonales Auslegerdesign mit guter Ermüdungsbeständigkeit und starker Steifigkeit
- ▶ Sanfte Nivellierung und flexibles Fahrgestelllenkung
- ▶ Lastsensitives System, energiesparend
- ▶ Aufgerüstete Telematik für hocheffizienten Service
- ▶ Eigengewicht-Absenksystem für sanften Betrieb und Energieeffizienz

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Proportionale Steuerung
Bewegungsalarm
Blinkendes Warnlicht
Selbstschließender Eingang
Notabsenksystem
Not-Aus-Taste
Automatisches Nivellierungssystem
Borrdiagnosesystem
Kippschutzsystem
Pendelachse
Lasterkennungssystem
4,3' Led-Anzeige
Ausschwenkbarer Motorschutz

Zubehör & Optionen



- ▶ Plattformarbeitsbeleuchtung
- ▶ Anti-Kollisionsvorrichtung
- ▶ AC-Stromversorgung zur Plattform

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN


Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com
Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZT23J		ZT26J	
	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch
Größe				
Arbeitshöhe	82ft 4in	25.1 m	94ft 1in	28.7m
Plattformhöhe	75ft 9in	23.1 m	87ft 7in	26.7m
Horizontale Ausladung	59ft 4in	18.1m	72ft 6in	22.1m
A – Länge eingefahren	34ft 5in	10.5 m	39ft	11.91m
B - Breite eingefahren	8ft	2.45m	8ft 2in	2.49m
C - Höhe eingefahren	9ft	2.75m	9ft 3in	2.82m
D - Länge der Bühne	8ft	2.44m	8ft	2.44m
E - Breite der Bühne	3ft	0.91m	3ft	0.91m
F - Radstand	8ft 3in	2.52m	9ft 2in	2.8m
Lauffläche	8ft	2.45m	8ft 2in	2.49m
G - Bodenfreiheit	1ft 3in	0.4m	1ft 3in	0.4m
Leistung				
Tragfähigkeit der Plattform (Arbeitsbereich Unbegrenzt/ Begrenzt)	660/1000lb	300/454kg	660/1000lb	300/454kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3.73mph	6.0km/h	3.42mph	5.5km/h
Steigfähigkeit	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)	45% (24°)
Wenderadius (innen)	7ft 10in	2.4m	11ft 5in	3.5m
Wenderadius (außen)	17ft 9in	5.4m	20ft	6.1m
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich		360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°		±90°	
Heck über Kontur	5ft 4in	1.65m	5ft 8in	1.75m
Arm (Bereich der Gelenke)	130° (-55°~75°)		130° (-55°~75°)	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s	28mph	12.5m/s
Maschine				
Motor	KUBOTA V2403(Stage V) KUBOTA V2403 (Stage III)		KUBOTA V2607(Stage V) KUBOTA V3307(Stage III)	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	39.6 (us gal)	150L	39.6 (us gal)	150L
Steuerspannung	12V DC		12V DC	
Fassungsvermögen Hydrauliktank	39.6 (us gal)	150L	39.6 (us gal)	150L
Fahrmodus	4WD		4WD	
Lenkmodus	Vorderrad		Vorderrad	
Reifen				
Typ	36×14-20 Vollgummireifen (Standard) 355/55-24.5 schaumgefüllte Reifen (Option) 355/55D-625 schau mgefüllte Reifen (Option)		385/65-24 Vollgummireifen (Standard) 15-625 schaumgefüllte Reifen (Option) 385/55- 24.5 schau mgefüllte Reifen (Option)	
Gewicht				
Brutto	27557lb	12500kg	38360lb	17400kg

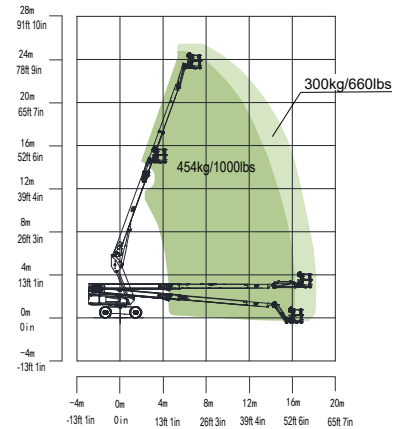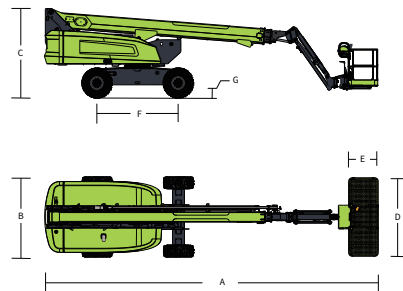

Bewegungsbereich ZT23J

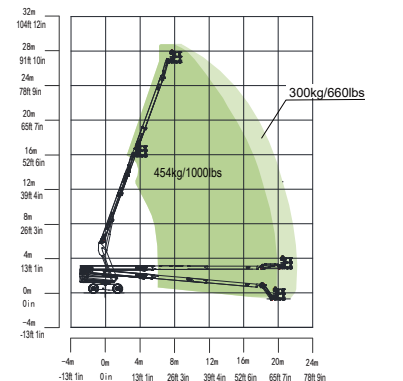

Bewegungsbereich ZT26J

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

TELESKOP-ARBEITSBÜHNE

ZT32J

Entspricht dem CE/ANSI/CSA-Standard



HIGHLIGHTS

- ▶ Größte dieselbetriebene Teleskop-Arbeitsbühne mit nicht ausfahrbarer Achse, Arbeitshöhe von 34,3 m
- ▶ Hexagonales Auslegerdesign mit guter Steifigkeit
- ▶ Dieselbetriebenes Hydrauliksystem und lastabhängiges System, 13% Energieeinsparung
- ▶ Anpassung an extrem kaltes Wetter von -23°C und feindliche Arbeitsbedingungen in einer Höhe von 4.100 m

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Proportionale Steuerung
Alarm bei jeder Bewegung
Blinkendes Warnlicht
Selbstschließender Eingang
Notabsenksystem
Not-Aus-Taste
Automatisches Nivellierungssystem
Borddiagnosesystem
Kippschutzsystem
Pendelachse
Lasterkennungssystem
Ausschwenkbarer Motorschutz

Zubehör & Optionen



- ▶ Plattformarbeitsbeleuchtung
- ▶ Anti-Kollisionsvorrichtung
- ▶ AC-Stromversorgung zur Plattform

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692 Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
E-Mail: awp@zoomlion.com Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZT32J	
	Imperial	Metrisch
Größe		
Arbeitshöhe	112ft 6in	34.3m
Plattformhöhe	105ft 11in	32.3m
Horizontale Ausladung	62ft 11in	19.2m
A – Länge eingefahren	42ft 11in	12.9m
B – Breite eingefahren	8ft 2in	2.49m
C – Höhe eingefahren	9ft	2.75m
D - Länge der Bühne	8ft	2.44m
E - Breite der Bühne	3ft	0.91m
F - Radstand	9ft 2in	2.8m
Lauffläche	8ft 2in	2.49m
G - Bodenfreiheit	1ft 4in	0.41m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform (Arbeitsbereich Unbegrenzt/Begrenzt)	660/1000lb	300/454kg
Antriebsgeschwindigkeit (eingefahren)	3.42mph	5.5km/h
Steigfähigkeit	45% (24°)	
Wenderadius (innen)	11ft 6in	3.5m
Wenderadius (außen)	20ft	6.1m
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°	
Heckschwenkung	5ft	1.52m
Arm (Bereich der Gelenke)	130° (- 55°~75°)	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Strom		
Motor	Kubota V2607(StageV) Kubota V3307(Stage III)	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	39.6 (US-Gallone)	150L
Steuerspannung	12V DC	
Fassungsvermögen Hydrauliktank	39.6 (US-Gallone)	150L
Fahrmodus	4WD	
Lenkmodus	Vorderrad	
Reifen		
Typ	Schaumstoffgefüllte Reifen	
Gewicht		
Brutto	39816lb	18060kg

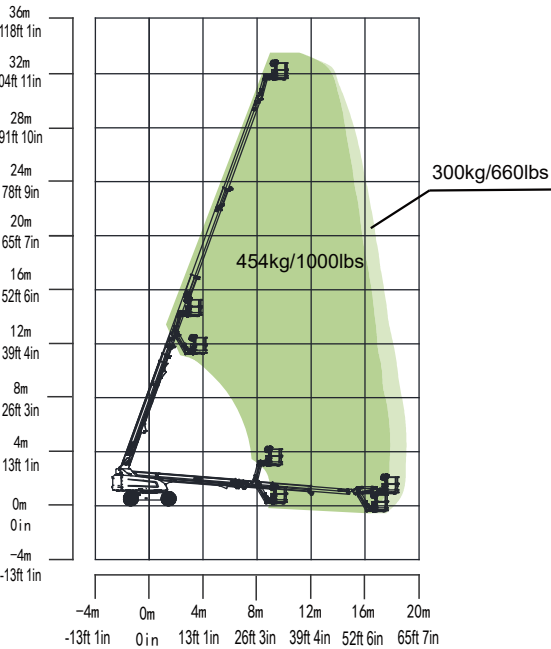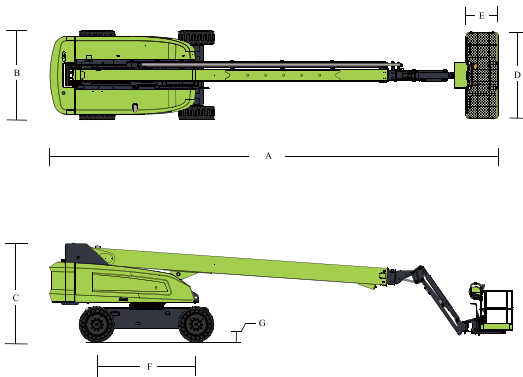

Bewegungsbereich ZT32J


ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

TELESKOP-ARBEITSBÜHNE

ZT38J/ZT42J

Entspricht der serienmäßigen CE-Norm

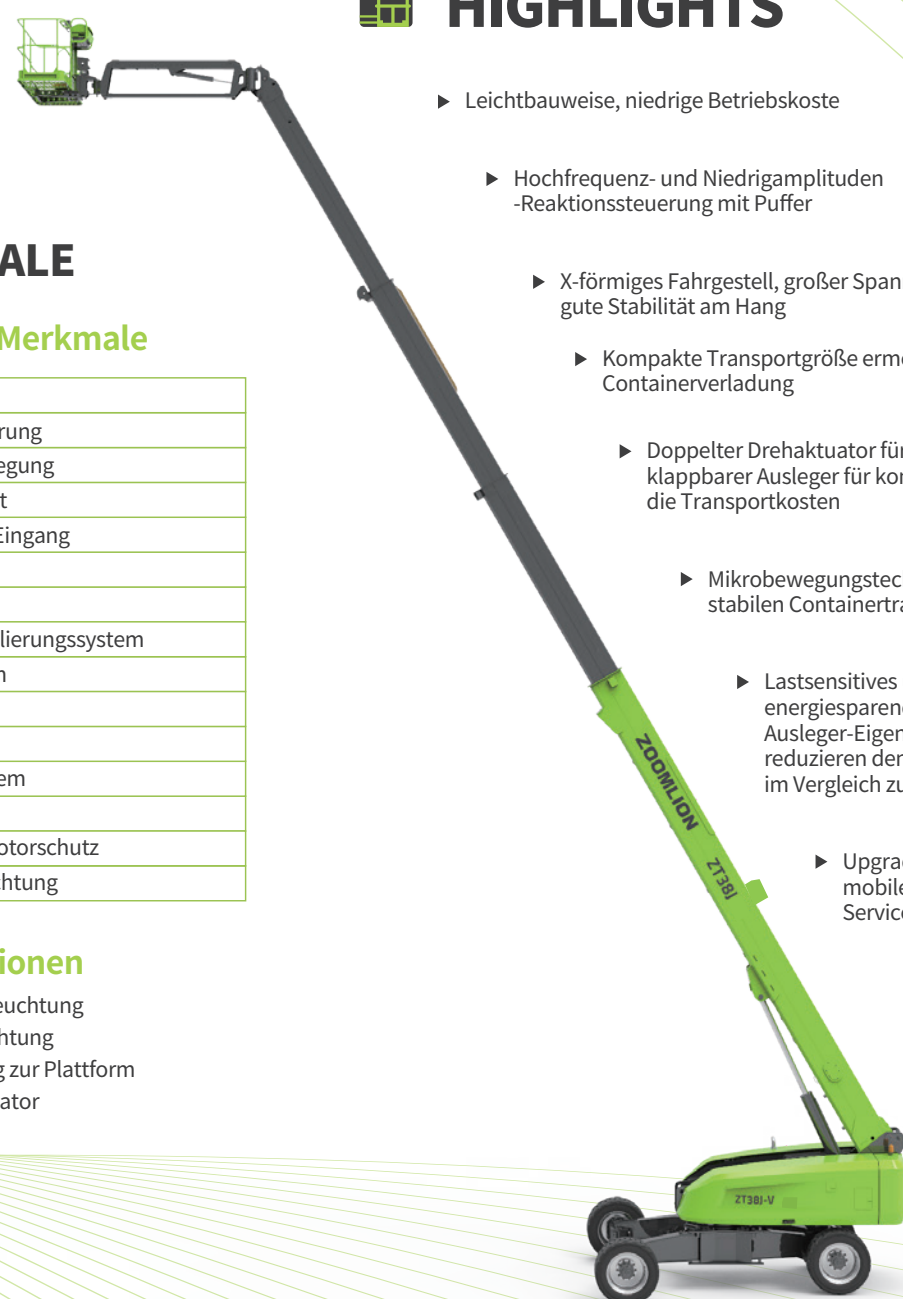

HIGHLIGHTS

- ▶ Leichtbauweise, niedrige Betriebskosten
- ▶ Hochfrequenz- und Niedrigamplituden-Reaktionssteuerung mit Puffer
- ▶ X-förmiges Fahrgestell, großer Spannweite, gute Stabilität am Hang
- ▶ Kompakte Transportgröße ermöglicht Containerverladung
- ▶ Doppelter Drehaktuator für großen Arbeitsbereich, klappbarer Ausleger für kompakte Transportgröße, senkt die Transportkosten
- ▶ Mikrobewegungstechnologie für sicheren und stabilen Containertransport
- ▶ Lastsensitives und motorgesteuertes energiesparendes System sowie das Ausleger-Eigengewicht-Absenksystem reduzieren den Energieverbrauch um 18 % im Vergleich zur Konkurrenz
- ▶ Upgrade der Fernsteuerung und mobile Parameteranpassung, hohe Serviceeffizienz

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Proportionale Steuerung
Alarm bei jeder Bewegung
Blinkendes Warnlicht
Selbstschließender Eingang
Notabsenksystem
Not-Aus-Taste
Automatisches Nivellierungssystem
Borrdiagnosesystem
Kippschutzsystem
Pendelachse
Lasterkennungssystem
4,3' Led-Anzeige
Ausschwenkbarer Motorschutz
Quetschschutzeinrichtung

Zubehör & Optionen

- ▶ Plattformarbeitsbeleuchtung
- ▶ Anti-Kollisionsvorrichtung
- ▶ AC-Stromversorgung zur Plattform
- ▶ Hydraulischer Generator



ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com


Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZT38J		ZT42J	
	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch
Abmessungen				
Arbeitshöhe	131ft 7in	40.1m	144ft 4in	44m
Plattformhöhe	125ft	38.1m	137ft 10in	42m
Horizontale Ausladung	82ft	25m	82ft	25m
A – Länge eingefahren	49ft 1in	14.95m	53ft 3in	16.22m
Länge (im Container)	39ft	11.9m	42ft 2in	13.16m
B – Breite eingefahren	8ft 1in	2.46m	8ft 1in	2.46m
H - Breite (im Betrieb)	13ft 4in	4.07m	13ft 4in	4.07m
Breite (im Container)	7ft 3in	2.22m	7ft 3in	2.22m
C – Höhe eingefahren	9ft 5in	2.86m	9ft 5in	2.86m
Höhe (im Container)	8ft 4in	2.54m	8ft 4in	2.54m
D - Länge der Bühne	8ft	2.44m	8ft	2.44m
E - Breite der Bühne	3ft	0.91m	3ft	0.91m
F - Radstand (eingefahren)	13ft 7in	4.15m	13ft 7in	4.15m
Radstand (im Betrieb)	12ft 6in	3.81m	12ft 6in	3.81m
Lauffläche	8ft 1in/13ft 4in	2.46/4.07m	8ft 1in/13ft 4in	2.46/4.07m
G - Bodenfreiheit	1ft 4in	0.4m	1ft 4in	0.4m
Leistung				
Plattformtragfähigkeit (Arbeitsbereich unbegrenzt/begrenzt)	660/1000lb	300/454kg	660/1000lb	300/454kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3.1mph	5km/h	3.1mph	5km/h
Steigfähigkeit	45% (24°)		45% (24°)	
Wenderadius (Innen/Außen)	8ft 2in/18ft 6in	2.5/5.65m	8ft 2in/18ft 6in	2.5/5.65m
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich		360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°		±90°	
Heck über Kontur	4ft 4in	1.33m	5ft 6in	1.67m
Arm (Bereich der Gelenke)	130°(-55°~75°)		130°(-55°~75°)	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s	28mph	12.5m/s
Strom				
Motor	Kubota V2607 (Stufe V) Kubota (Stufe III)			
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	52.8gal	200L	52.8gal	200L
Steuerspannung	12V DC		12V DC	
Fassungsvermögen Hydrauliktank	66gal	250L	66gal	250L
Fahrmodus	4WD		4WD	
Lenkmodus	Vier Räder/Vorderrad/Krabbenlenkung		Vier Räder/Vorderrad/Krabbenlenkung	
Reifen				
Typ	Schaumstoffgefüllte Reifen		Schaumstoffgefüllte Reifen	
Gewicht				
Brutto	46077lb	20900kg	48612lb	22050kg

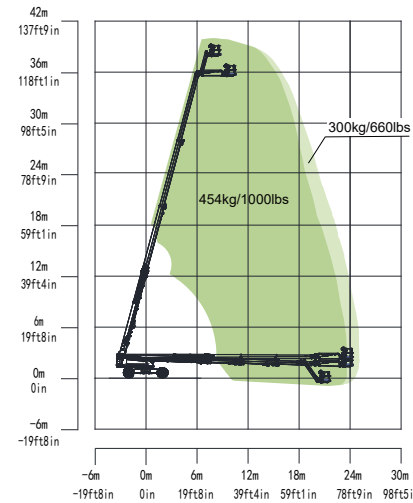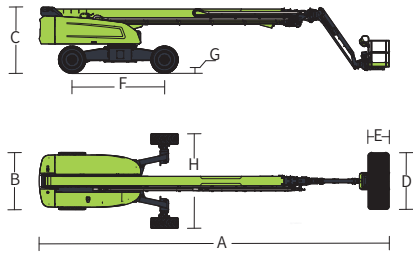

Bewegungsbereich ZT38J

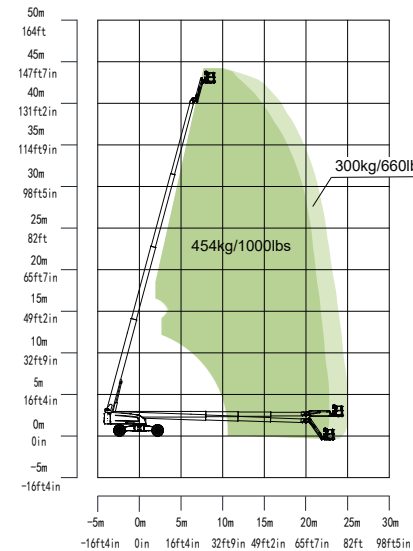

Bewegungsbereich ZT42J

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZT58J

TELESKOP-ARBEITSBÜHNE

MERKMALE



- Serienmäßige Merkmale**
- Hupe
 - Proportionale Steuerung
 - Alarm bei jeder Bewegung
 - Blinkendes Warnlicht
 - Selbstschließender Eingang
 - Notabsenksystem
 - Not-Aus-Taste
 - Automatisches Nivellierungssystem
 - Borddiagnosesystem
 - Kippschutzsystem
 - 4,3" Led-Anzeige
 - Ausschwenkbarer Motorschutz
 - Anemometer
 - Quetschschutzeinrichtung

Zubehör & Optionen

- Plattformarbeitsbeleuchtung
- Anti-Kollisionsvorrichtung
- AC-Stromversorgung zur Plattform
- Hydraulischer Generator
- Riemengenerator

HIGHLIGHTS

- Arbeitshöhe bis zu 58,8 m und seitliche Reichweite bis zu 25,5 m
- Erstes innovatives polygonales Auslegerdesign der Branche, Auslegergewicht um mehr als 10 % reduziert, vertikale Steifigkeit um 25 % erhöht, Torsionswiderstand um 20 % erhöht, bietet geringe Verformung und stabile Kontrolle
- X-Abstützung bietet größeren Arbeitsbereich, stärkere Geländegängigkeit und bessere Stabilität
- Intelligente Steuerung der Vierradlenkung sorgt für Koordination und Konsistenz der Abstützungen beim Lenken und Erweitern
- Alle Lenkungswinkel werden automatisch angepasst, um geradlinige Fahrt zu gewährleisten
- Fünfteiliger Ausleger fällt synchron aus, effizient und stabil

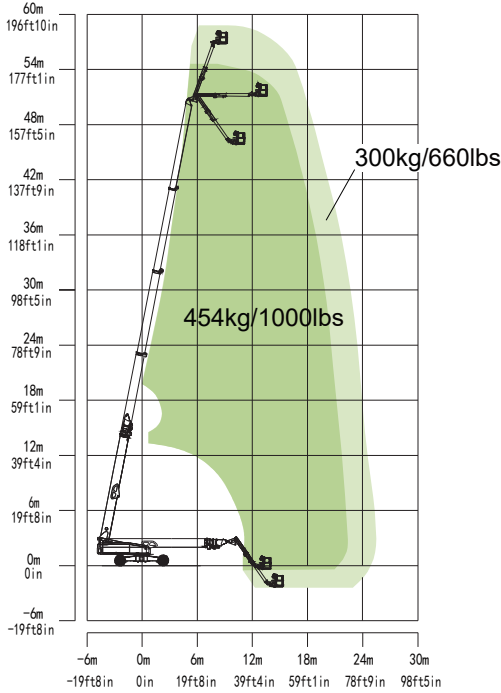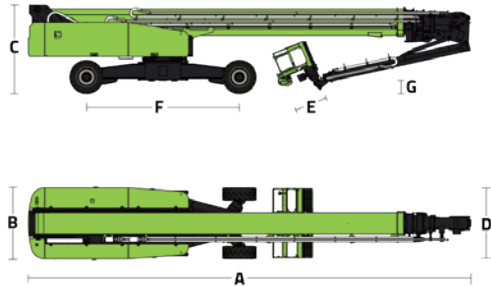

Bewegungsbereich ZT58J

Modell	ZT58J	
	Metrisch	Imperial
Größe		
Arbeitshöhe	58.8m	192ft 11in
Plattformhöhe	56.8m	186ft 4in
Horizontale Ausladung	25.5m	83ft 8in
A – Länge eingefahren	14.4m	47ft 3in
B – Breite eingefahren	2.5m	8ft 2in
C – Höhe eingefahren	3.06m	10ft
D - Länge der Bühne	2.44m	8ft
E - Breite der Bühne	0.91m	3ft
F - Radstand	5.357/4.69m	17ft 7in/15ft 5in
Lauffläche	2.5/5.15m	8ft 2in/16ft 11in
G - Bodenfreiheit	0.40m	1ft 4in
Leistung		
Plattformtragfähigkeit (Arbeitsbereich unbegrenzt/begrenzt)	300/454kg	660/1000lb
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren))	4.5km/h	2.8mph
Steigfähigkeit	45%(24°)	
Wenderadius (innen)	6.79/2.57m	22ft 3in/8ft 5in
Wenderadius (außen)	8.43/6.39m	27ft 8in/20ft 12in
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich	
Plattformdrehung	±90°	
Heckschwenkung	2.25m	7ft 5in
Arm (Bereich der Gelenke)	125°(-55°~70°)	
Max. Windgeschwindigkeit	12.5m/s	28mph
Maschine		
Motor	Cummins F3.8(StufeV) Cummins F4.5 (Stufe IV) Cummins QSF3.8(StufeIII)	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	200L	52.8gal
Steuerspannung	12V DC	
Fassungsvermögen Hydrauliktank	400L	105gal
Fahrmodus	4WD	
Lenkmodus	Vier Räder/Vorderrad/Krabbenlenkung	
Reifen		
Typ	Schaumgefüllte Reifen	
Gewicht		
Brutto	29600kg	65256lb

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

TELESKOP-ARBEITSBÜHNE

ZT72J

Entspricht der CE-Norm



HIGHLIGHTS

- ▶ Höchste Teleskopplattform mit einer Arbeitshöhe von bis zu 72,3 m und einer seitlichen Reichweite von bis zu 32 m
- ▶ Innovativer polygonaler Ausleger mit geringem Gewicht und geringer seitlicher Verformung für einen stabilen Betrieb
- ▶ X-Abstützung bietet größeren Arbeitsbereich, stärkere Geländegängigkeit und bessere Stabilität
- ▶ 13,1 m ultralanger Teleskop-Ausleger für großen Arbeitsbereich und praktische Anwendung
- ▶ Ultralanger Ausleger mit mehreren Sensoren für sichere und effiziente Anwendung
- ▶ Doppelte Hubzylinderanordnung bietet gleichmäßigeres Heben, bessere Auslegersteifigkeit und weniger Plattformschwankungen

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Proportionale Steuerung
Alarm bei jeder Bewegung
Blinkendes Warnlicht
Selbstschließender Eingang
Notabsenksystem
Not-Aus-Taste
Automatisches Nivellierungssystem
Borrdiagnosesystem
Kippschutzsystem
4,3' Led-Anzeige
Ausschwenkbarer Motorschutz
Anemometer
Quetschschutzeinrichtung

Zubehör & Optionen

- ▶ Plattformarbeitsbeleuchtung
- ▶ Anti-Kollisionsvorrichtung
- ▶ AC-Stromversorgung zur Plattform




ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modèle	ZT72J	
	Metrisch	Imperial
Größe		
Arbeitshöhe	72.3m	237ft 2in
Plattformhöhe	70.3m	230ft 8in
Horizontale Ausladung	32.6m	106ft 11in
A - Länge eingefahren	16.5m	54ft 2in
B - Breite eingefahren	2.5m	8ft 2in
C - Höhe eingefahren	3.16m	10ft 4in
D - Länge der Bühne	2.44m	8ft
E - Breite der Bühne	0.91m	3ft
F - Radstand	6.2/5.4m	20ft 3in/17ft 9in
Lauffläche	2.5/5.6m	8ft 2in/18ft 4in
G - Bodenfreiheit	0.40m	1ft 4in
Leistung		
Plattformtragfähigkeit (Arbeitsbereich unbegrenzt/begrenzt)	230/300/454kg	510/660/1000lb
Antriebsgeschwindigkeit (eingefahren)	4.5km/h	2.8mph
Steigfähigkeit	40% (22°)	
Wenderadius (innen)	7.42/2.69m	24ft 4in/8ft 10in
Wenderadius (außen)	9.8/7.39m	32ft 2in/24ft 3in
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°	
Heck über Kontur	2.1m	6ft 11in
Arm (Bereich der Gelenke)	125° (-55°~70°)	
Max. Windgeschwindigkeit	12.5m/s	28mph
Maschine		
Motor	Cummins F3.8 (Stufe V) Cummins F4.5 (Stufe IV) Cummins QSF3.8 (Stufe III)	
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	200L	52,8 US-Gallonen
Steuerspannung	12V DC	
Fassungsvermögen Hydrauliktank	480L	127 US-Gallonen
Fahrmodus	4WD	
Lenkmodus	4WS/Vorderrad/Krabbelenkung	
Reifen		
Typ	Schaumgefüllte Reifen	
Gewicht		
Brutto	38300kg	84437lb

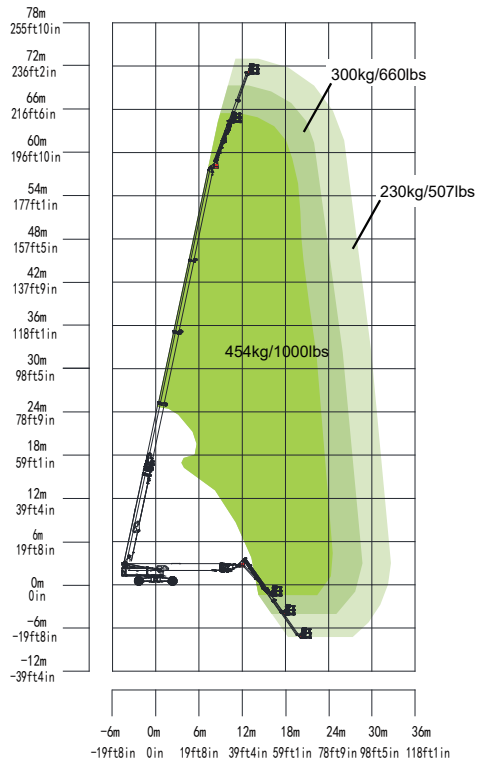

Bewegungsbereich ZT72J

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

ELEKTRISCHE TELESKOPARBEITSBÜHNE MIT KORBARM

ZT14JE/ZT14JE-Li

Entspricht dem CE/ANSI/CSA-Standard



HIGHLIGHTS

- Reiner Elektroantrieb bietet umweltfreundliche Eigenschaften und Nullemission
- Präzises AC-Fahrssystem und Auslegerbewegung
AC-Antriebssystem für starke Leistung und stabile Kontrolle, mit wartungsfreiem Motor
- Einheitliches Design mit hoher Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung
- Unabhängiges Hilfsstromsystem für Sicherheitsschutz
- Kompaktes Design und eingefahrener Ausleger, einfach zu transportieren

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Proportionale Steuerung
Alarm bei jeder Bewegung
Blinkendes Warnlicht
Selbstschließender Eingang
Notabsenksystem
Not-Aus-Taste
Automatisches Nivellierungssystem
Borddiagnosesystem
Kippschutzsystem
Pendelachse
Lasterkennungssystem

Zubehör & Optionen

- Plattform-Arbeitslicht
- Anti-Kollisionsvorrichtung
- Wechselstromversorgung in der Plattform



ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZT14JE/ZT14JE-Li	
	Imperial	Metrisch
Größe		
Arbeitshöhe	54ft5in	16.6m
Plattformhöhe	47ft11in	14.6m
Horizontale Reichweite	41ft8in	12.7m
A – Länge eingefahren	31ft6in	9.6m
B – Breite eingefahren	7ft6in	2.28m
C – Höhe eingefahren	8ft3in	2.52m
D - Länge der Bühne	8ft	2.44m
E - Breite der Bühne	3ft	0.91m
F - Radstand	7ft9in	2.36m
Lauffläche	7ft 6in	2.28m
G - Bodenfreiheit	1ft2in	0.36m
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform (Arbeitsbereich Unbegrenzt/Begrenzt)	660/1000lb	300/454kg
Antriebsgeschwindigkeit (eingefahren)	3.42mph	5.5km/h
Steigfähigkeit	45% (24°)	45% (24°)
Wenderadius (innen)	6ft 9in	2.06m
Wenderadius (außen)	15ft 8in	4.78m
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°	
Heckschwenkung	2ft 11in	0.9m
Hilfsausleger-Drehung	130° (– 55°~75°)	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s
Maschine		
Akku	48V/315Ah	
Ladegerät	48V/40A (Bleiakku) 48V/60A (Lithium)	
Antriebsmotor	3.3KW	
Hebemotor	10kW	
Hilfsenergie	12V DC	
Hydrauliktank	19 gal	75L
Reifen		
Typ	Schaumstoffgefüllte Reifen	
Gewicht		
Brutto	18739lb	8500kg

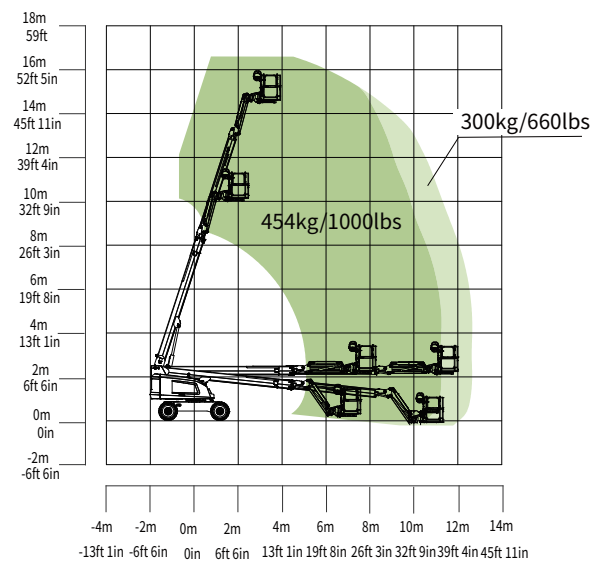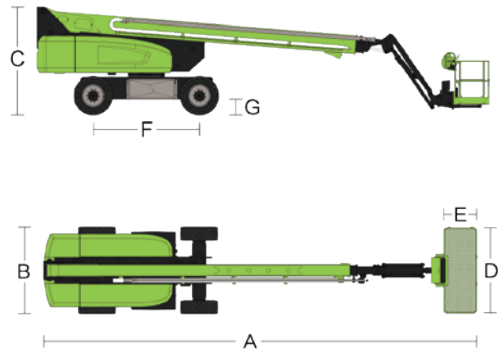

Bewegungsbereich ZT14JE/ZT14JE-Li


ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

ELEKTRISCHE TELESKOPARBEITSBÜHNEN

ZT18JE/ZT18JE-Li ZT21JE/ZT21JE-Li

Entspricht dem CE/ANSI/CSA-Standard

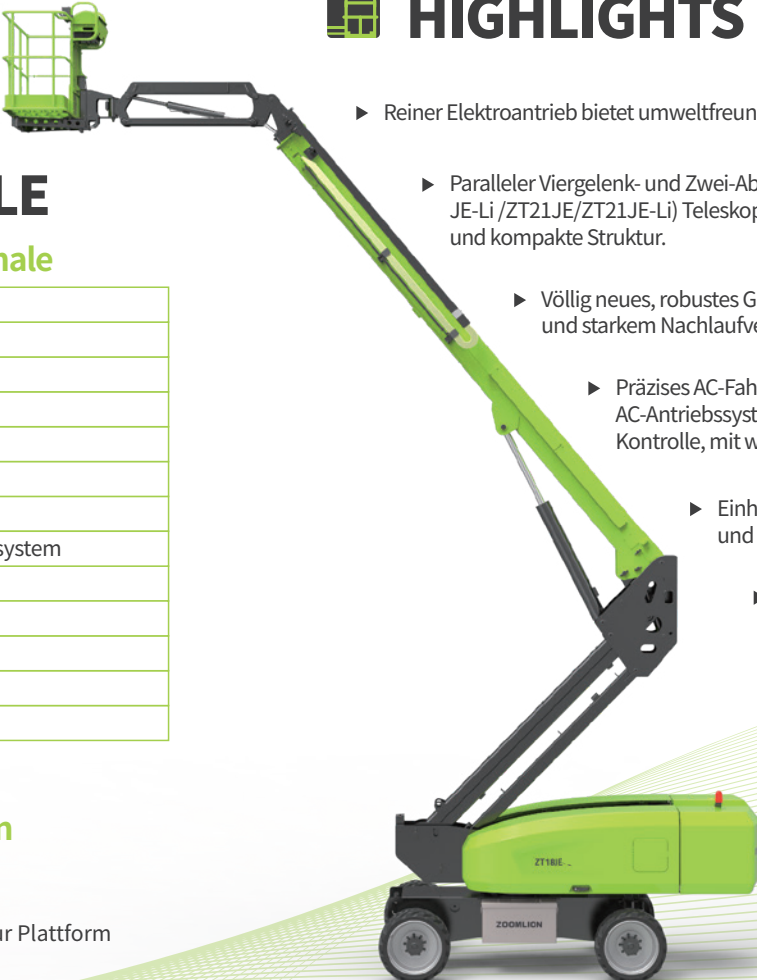



HIGHLIGHTS

- ▶ Reiner Elektroantrieb bietet umweltfreundliche Eigenschaften und Nullemission
- ▶ Paralleler Viergelenk- und Zwei-Abschnitts/Drei-Abschnitts(ZT18JE/ZT18JE-Li /ZT21JE/ZT21JE-Li) Teleskopausleger, dynamischer Schwerpunkt und kompakte Struktur.
- ▶ Völlig neues, robustes Geländefahrwerk mit 45% Steigfähigkeit und starkem Nachlaufverhalten
- ▶ Präzises AC-Fahrssystem und Auslegerbewegung AC-Antriebssystem für starke Leistung und stabile Kontrolle, mit wartungsfreiem Motor
- ▶ Einheitliches Design mit hoher Zuverlässigkeit und einfacher Bedienung
- ▶ Unabhängiges Hilfsstromsystem für Sicherheitsschutz
- ▶ Kompaktes Design und eingefahrener Ausleger, einfach zu transportieren

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe
Proportionale Steuerung
Alarm bei jeder Bewegung
Blinkendes Warnlicht
Selbstschließender Eingang
Notabsenksystem
Not-Aus-Taste
Automatisches Nivellierungssystem
Borrdiagnosesystem
Kippschutzsystem
Pendelachse
Lasterkennungssystem
4,3' Led-Anzeige

Zubehör & Optionen

- ▶ Plattform-Arbeitslicht
- ▶ Anti-Kollisionsvorrichtung
- ▶ Wechselstromversorgung zur Plattform



ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com


Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZT18JE/ZT18JE-Li		ZT21JE/ZT21JE-Li	
	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch
Größe				
Arbeitshöhe	67ft 7in	20.60m	75ft 4in	22.95m
Plattformhöhe	61ft	18.60m	68ft 9in	20.95m
Horizontale Reichweite	43ft 8in	13.3m	50ft 10in	15.5m
A – Länge eingefahren	31ft 11in (24ft 11in)	9.74m (7.6m)	30ft 10in (22ft 4in)	9.4m (6.8m)
B – Breite eingefahren	7ft 6in	2.28m	8ft 1in	2.46m
C – Höhe eingefahren	8ft 5in	2.57m	8ft 10in	2.7m
D - Länge der Bühne	6ft	1.83m	8ft	2.44m
E - Breite der Bühne	2ft 3in	0.76m	3ft	0.91m
F - Radstand	8ft 3in	2.52m	8ft 3in	2.52m
Lauffläche	7ft 6in	2.28m	8ft 1in	2.46m
G - Bodenfreiheit	1ft 1in	0.33m	1ft 1in	0.33m
Leistung				
Plattformtragfähigkeit (Arbeitsbereich unbegrenzt/begrenzt)	660lb	300kg	660/1000lb	300/454kg
Antriebsgeschwindigkeit(eingefahren)	3.23mph	5.2km/h	3.23mph	5.2km/h
Steigfähigkeit	45%(24°)		45%(24°)	
Wenderadius (innen)	8ft 10in	2.69m	8ft 10in	2.69m
Wenderadius (außen)	17ft 11in	5.45m	17ft 11in	5.45m
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich		360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°		±90°	
Heckschwenkung	5ft 7in	1.7m	5ft 7in	1.7m
Hilfsausleger-Drehung	135°(-60°~75°)		130°(-55°~75°)	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s	28mph	12.5m/s
Strom				
Akku	48V/440Ah 51.2V/315Ah (Li)		48v/440Ah 51.52V/375Ah(Li)	
Ladegerät	48V / 60A		48V / 60A	
Antriebsmotor	3.3KW		3.3KW	
Hubmotor	10KW		10KW	
Hilfsenergie	12V DC		12V DC	
Hydrauliktank	19 gal	75L	19 gal	75L
Reifen				
Typ	Schaumstoffgefüllte Reifen		Schaumstoffgefüllte Reifen	
Gewicht				
Brutto	18353lb	8600kg	22928lb	10400kg

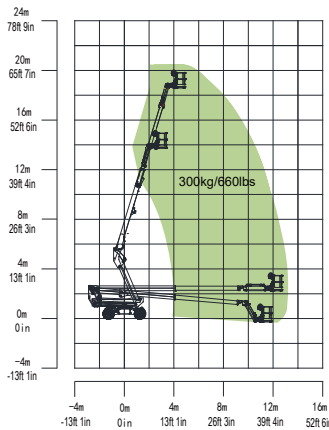

Bewegungsbereich
ZT18JE/ZT18JE- li

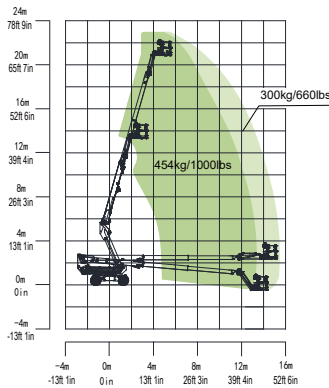

Bewegungsbereich
ZT21JE/ZT21JE- li

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ELECTRIC TELESKOP-ARBEITSBÜHNE ZT23JE/ZT26JE

Entspricht dem

-  Null Emission
Niedriges
-  300/454kg
Duale Kapazität
-  24° Steigfähigkeit
-  4WD

HIGHLIGHTS

- **β**geschnaiderte Lithium-Ionen-Batterie bietet umweltfreundliche, lärmreduzierende und emissionsfreie Eigenschaften, ideal für Bau und Anlagenwartung.
- Lithium-Ionen-Batterien in Kombination mit hervorragendem Energiemanagementsystem bieten längere Laufzeiten.
- Niedrigtemperatur-regenerativer Stromkontrolle und selbstadaptierende Leistungssteuerung verbessern effektiv die Sicherheit der Li-Ionen-Batterie und verlängern die Batterielebensdauer um mindestens 10%.
- Bieten eine Vielzahl von Standard-Ladeanschlüssen und 10A/16A/32A-Multipower-optionalem Lademodus mit starker Ladeanpassungsfähigkeit.
- Brandneues Erscheinungsbild mit leichtem GFRP-Verbundmaterialhaube und integriert geformter Beschichtung bietet Korrosionsbeständigkeit, Wärmeschutz, Alterungsbeständigkeit und einfache Reinigung.
- Großöffnungs-komponentenbox, aufklappbare Haube und eine Vielzahl von Inspektionsöffnungen für eine einfache Wartung
- Genaues und effizientes Reisendes AC-Antriebssystem bietet starke Leistung und stabile Steuerung. Steigfähigkeit erreicht 45% und der Motor ist lebenslang wartungsfrei.

MERKMAL

erienmäßige

Hupe
Proportionale Steuerung
Alarm bei jeder Bewegung
Blinkendes Leuchfeuer
Selbstschließender Eingang

Notabsensystem
Not-Aus-Taste
Sekundäres Schutzsystem
Automatisches Nivellierungssystem
Borddiagnosesystem

Kippschutzsystem
Pendelachse
Lasterkennungssystem
4,3' Led-Anzeige
Ausschwenkbarer Motorschutz

Zubehör & Optionen

Plattformarbeitsbeleuchtung
AC-Stromversorgung zur Bühne
Luftleitung zur Plattform




Niedrigtemperatur-Hydrauliköl
Synthetisches biologisch abbaubares Hydrauliköl
Nicht markierende Reifen

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN


Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

Modell	ZT23JE		ZT26JE	
Größe				
	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch
Arbeitshöhe	82ft 4in	25.10m	94ft 2in	28.70m
Plattformhöhe	75ft 9in	23.10m	87ft 7in	26.70m
Horizontale Reichweite	59ft 5in	18.1m	72ft 6in	22.1m
A – Länge eingefahren	33ft 10in	10.3m	39ft 1in	11.91m
B – Breite eingefahren	8ft 2in	2.49m	8ft 2in	2.49m
C – Höhe eingefahren	9ft 3in	2.76m	9ft 3in	2.82m
D - Länge der Bühne	8ft	2.44m	8ft	2.44m
E - Breite der Plattform	3ft	0.91m	3ft	0.91m
Länge des Auslegers	6ft	1.83m	6ft	1.83m
F - Radstand	9ft 2in	2.52m	9ft 2in	2.80m
Lauffläche	8ft 2in	2.49m	6ft 11in	2.49m
G - Bodenfreiheit	1ft 4in	0.41m	1ft 4in	0.41m
Leistung				
Plattformtragfähigkeit (Arbeitsbereich unbegrenzt/begrenzt)	660/1000lb	300/454kg	660/1000lb	300/454kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3.42mph	5.5km/h	3.42mph	5.5km/h
Steigfähigkeit	45% (24°)		45% (24°)	
Wenderadius (innen)	8ft 11in	2.72m	10ft 2in	3.11m
Wenderadius (außen)	18ft 4in	5.88m	20ft 3in	6.16m
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich		360° kontinuierlich	
Plattformdrehung	±90°		±90°	
Heckschwenkung	5ft 3in	1.61m	5ft 3in	1.61m
Hilfsausleger-Drehung	130° (-55°~75°)		130° (-55°~75°)	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s	28mph	12.5m/s
Maschine				
Akku	80V / 460Ah		80V/460Ah	
Ladegerät	5KW/80V		5KW/80V	
Antriebsmotor	4.2kw		5.2KW	
Hebemotor	21kw		30KW	
Hilfsenergie	12V DC		12V DC	
Hydrauliktank	32 US-Gallonen	120L	32 US-Gallonen	120L
Reifen				
Typ	Schaumstoffgefüllte Reifen		Schaumstoffgefüllte Reifen	
Gewicht				
Brutto	29101lb	13200kg	37037lb	16800kg

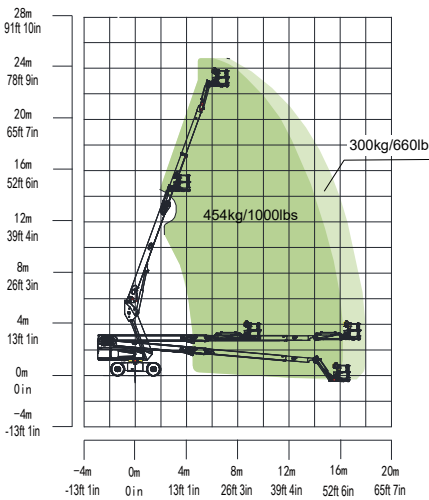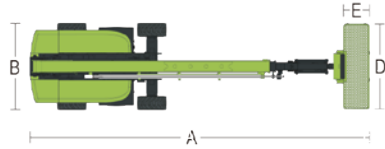

Bewegungsbereich ZT23JE

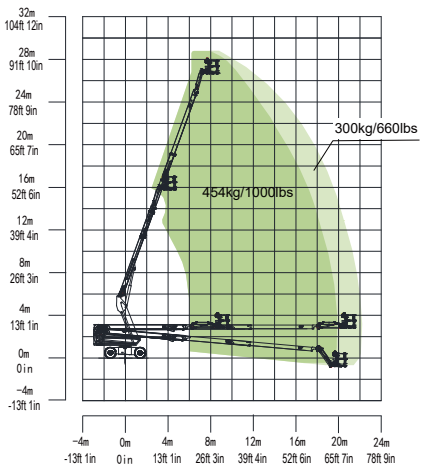

Bewegungsbereich ZT26JE

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

ELEKTRISCHE TELESKOPARBEITSBÜHNE mit Korbarm ZT38JE/ZT42JE

Entspricht dem CE/ANSI/CSA-Standard
Entspricht der serienmäßigen CE-Norm

HIGHLIGHTS

- ▶ Elektro-Vierrad-Antrieb-Chassis, Kletterfähigkeit von 45%, robuste Geländegängigkeit, maximale Arbeitshöhe von 42 Metern, maximale Arbeitsreichweite von 25 Metern
- ▶ Hocheffizientes und energiesparendes Hydrauliksystem mit Eigengewicht-Absenktechnik, Energieeinsparung von 23,6%
- ▶ Sicheres und zuverlässiges Lithium-Batterie-Stromversorgungssystem, ausgestattet mit BMS-Tieftemperatur-Heizung und Tieftemperatur-Ladestromregelung, Batterielebensdauer um 30% erhöht, angepasst an -20°C Tieftemperatur-Umgebung
- ▶ Wartungsfreies radseitiges AC-Antriebssystem mit einer maximalen Steigrate von 45 %
- ▶ Adaptives Ladegerät mit 220V /380V Vollspannung - passend zu den gängigsten 10A, 16A und 32A Ladesteckern mit dem passenden Signalstecker am Ladekopf, der eine Anpassung des Lademodus und eine adaptive Ladeleistung ermöglicht



MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Hupe	Selbstschließender Eingang
Proportionale Steuerung;	Notabsenkungssystem
Alarm bei jeder Bewegung	Not-Aus-System
Gelbe Blinkleuchte	Automatisches Nivellierungssystem
Borddiagnosesystem	Pendelachse
Überkippschutzsystem	Lasterkennungssystem

Zubehör & Optionen

- ▶ Plattformlicht
- ▶ Anti-Kollisions-Sicherheitshebel
- ▶ AC-Strom zur Plattform



ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com


Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZT38JE		ZT42JE	
	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch
Abmessungen				
Arbeitshöhe	131ft 7in	40.1m	144ft 4in	44m
Plattformhöhe	124ft 12in	38.1m	137ft 10in	42m
Horizontale Ausladung	74ft 2in	25m	78ft 1in	25m
A – Länge eingefahren	49ft 1in	14.95m	53ft 3in	16.22m
B – Breite eingefahren	8ft 2in	2.49m	8ft1in	2.47m
C – Höhe eingefahren	9ft 5in	2.86m	9ft 5in	2.86m
D - Länge der Bühne	8ft	2.44m	8ft	2.44m
E - Breite der Bühne	3ft	0.91m	3ft	0.91m
F - Radstand	12ft 6in/13ft 7in	3.81/4.15m	12ft 6in/13ft 7in	3.81/4.15m
Lauffläche	8ft 1in/13ft 4in	2.46/4.14m	8ft 1in/13ft 4in	2.46/4.14m
G - Bodenfreiheit	1ft 4in	0.40m	1ft 4in	0.40m
Leistung				
Tragfähigkeit der Plattform (Arbeitsbereich Unbegrenzt/Begrenzt)	660/1000lb	300/454kg	660/1000lb	300/454kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	3.1mph	5km/h	3.1mph	5km/h
Steigfähigkeit	45%(24°)		45%(24°)	
Wenderadius (innen)	6.96/2.15m		6.96/2.15m	
Wenderadius (außen)	9.26/5.71m		9.26/5.71m	
Schwenkbereich Oberwagen	360° kontinuierlich		360° kontinuierlich	
Plattfordrehung	±90°		±90°	
Heckschwenkung	4ft 9in	1.46m	4ft 7in	1.4m
Hilfsausleger-Drehung	130°(-55°~75°)		130°(-55°~75°)	
Max. Windgeschwindigkeit	28mph	12.5m/s	28mph	12.5m/s
Maschine				
Akku	80V/608Ah		80V/608Ah	
Ladegerät	80V /80A		80V /80A	
Antriebsmotor	5.4kw		5.4kw	
Hubmotor	30kw		30kw	
Hilfsenergie	12V DC		12V DC	
Hydrauliktank	66 gal	250L	66 gal	250L
Reifen				
Typ	Schaumstoffgefüllte Reifen		Schaumstoffgefüllte Reifen	
Gewicht				
Brutto	43651lb	20800kg	48766lb	22120kg

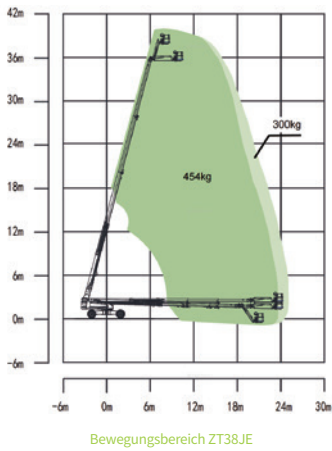

Bewegungsbereich ZT38JE

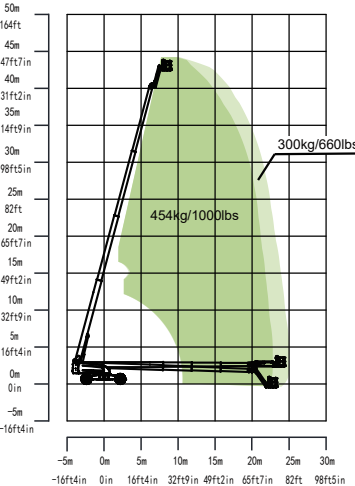

Bewegungsbereich ZT42JE

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

ELEKTRO-TELESKOPARBEITSBÜHNE mit REICHWEITENVERLÄNGERUNG

ZT51JEH

Entspricht der serienmäßigen CE-Norm

HIGHLIGHTS

- ▶ Höchste erweitert-Reichweite hybride Teleskoparbeitsbühne, Arbeitshöhe erreicht 50,6m und Reichweite von 25m
- ▶ Korbarm mit geringem Gewicht, guter Steifigkeit und starker Torsionsbeständigkeit
- ▶ Perfekte Kombination aus Lithiumbatterie mit großer Kapazität und langlebigem Reichweitenverlängerungssystem, umschaltbarer Arbeitsmodus von Elektrizität oder Brennstoff, auf der Baustelle aufladbar
- ▶ Hoch effizient, lange Arbeitszeiten, große Leistung, volle Ladung und voller Kraftstoff für mehr als 7 Tage unabhängiges Arbeiten
- ▶ Niederspannungs-Plattform-Stromsystem mit mehr als 20 Sicherheitsvorkehrungen, sicherer und zuverlässiger
- ▶ Feedbackstromkontrolle bei niedrigen Temperaturen und leistungsadaptive Technologie, eliminiert das Risiko eines thermischen Durchgehens der Batterie und verlängert die Lebensdauer der Lithiumbatterie um 10%
- ▶ Keine Rückwärtsneigungslimitierung, einfache Bedienung
- ▶ Eingeklappter Ausleger für kompakte Transportgröße und niedrige Transportkosten



MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Telekommunikationssystem	Notabsenksystem	▶ Plattformarbeitslicht ▶ Anti-Kollisions-Einrichtung ▶ AC-Strom zur Plattform Quetschschutzeinrichtung Fernüberwachungs- und Vermietungsmanagementplattform
Hupe	Not-Aus-Taste	
Proportionale Steuerung	Automatisches Nivellierungssystem	
Alarm bei jeder Bewegung	Borddiagnosesystem	
Blinkendes Leuchtfeuer	Kippschutzsystem	
Selbstschließender Eingang	Lasterkennungssystem	
4,3' Led-Anzeige	Anemometer	



Zubehör & Optionen

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com
Adresse: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZT51JEH
Abmessungen	
Arbeitshöhe	50.6m
Plattformhöhe	48.6m
Horizontale Ausladung	25m
A Gesamtlänge (eingefahren)	14.2m
B Gesamtbreite (eingefahren)	2.5m
C Gesamthöhe (eingefahren)	3.06m
D Länge der Plattform	2.44m
E Breite der Plattform	0.91m
F Radstand	5.36/4.69m
Spurbreite	2.5/5.15m
G Bodenfreiheit	0.40m
Leistung	
Kapazität der Plattform	300/454kg
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4.5km/h
Steigfähigkeit	45%(24°)
Wenderadius (innen)	6.79/2.57m
Wenderadius (außen)	8.43/6.39m
Rotation Oberwagen	360° непрерывный
Plattfordrehung	±90°
Heck über Kontur	1.95m
Hilfsausleger-Drehung	125° (- 55°~70°)
Max. Windgeschwindigkeit	12.5m/s
Maschine	
Akku	80V/606Ah
Reichweitenverlängerer	18.2kW
Ladegerät	80V /80A
Antriebsmotor	6.5kW
Hubmotor	30kW
Hilfsenergie	12V DC
Kraftstofftank	105L
Fassungsvermögen Hydrauliktank	300L
Reifen	
Reifentyp	Schaumstoffgefüllte Reifen
Gewicht	
Brutto	26000kg

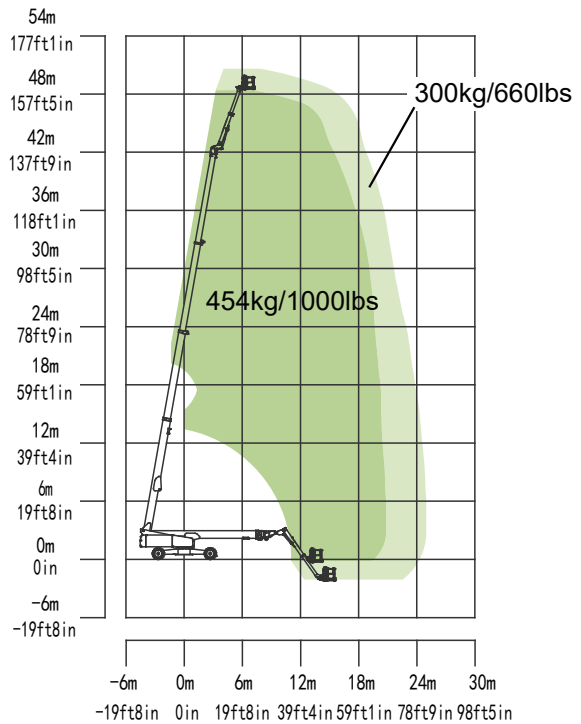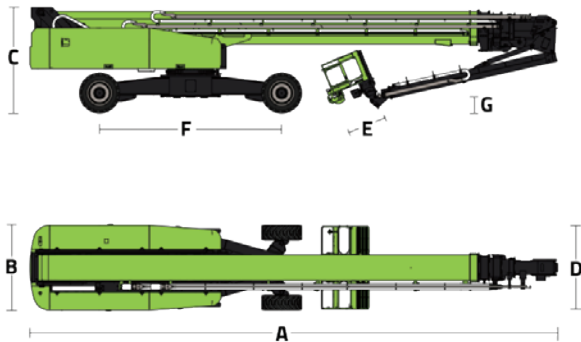

Bewegungsbereich ZT51JEH

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZX23AE/ZX27AE
SPIDER LIFTS

HIGHLIGHTS

- 0,89m ultraniedrige Breite, einfacher Zugang zu engen Räumen
- Reine Lithium-Ionen-Batterieenergie bietet Umweltschutz und leisen Betrieb
- Präziser und effizienter permanenter Magnet-Synchronmotor bietet starke Leistung und stabile Kontrolle
- Nicht markierende Gummiraupe geeignet für alle Gelände
- Zentrales Layout mit hoher struktureller Steifigkeit und geringer Auslegerdurchbiegung
- Das Hydraulikventil-Steuerungssystem des Busses bietet eine stabile und zuverlässige Bewegung
- ortschrittliches Energiemanagementsystem unterstützt synchronisierte Stromversorgung aus externer Stromquelle, bietet langanhaltende Batterielebensdaue

E-zertifiziertno CE

Elektrifizierung
Nachhaltigkeit

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

- Proportionale Steuerung
- Alarm bei jeder Bewegung
- Blinkendes Warnlicht
- Selbstschließender Eingang
- Notabsenksystem
- Not-Aus-Taste
- Automatisches Nivellierungssystem
- Borddiagnosesystem
- Automatisch nivellierender Abstützung
- Nicht markierende Gummiraupe
- Last Sensing System
- Farbdisplay
- Hupe
- Betriebsstundenzähler
- Nutzung während des Ladens
- Drahtlose Fernbedienung
- Proportionale Handsteuerung
- 60A Lithium-Ionen-Batterie-Smart-Ladegerät
- Batteriestandanzeige
- Schutz vo zu Niedrigem Batteriestand

Zubehör & Optionen



- AC-Strom zur Plattform
- Luftleitung zur Plattform

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN


Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail:awp@zoomlion.com

Hinzufügen: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web:www.zoomlion-access.com

Modell	ZX23AE		ZX27AE	
	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch
Größe				
Arbeitshöhe	75ft 6in	23.00m	88ft 7in	27.00m
Plattformhöhe	68ft 11in	21.00m	82ft	25.00m
Horizontale Reichweite	34ft 5in	10.50m	49ft 7in	14.20m
Max. Knickpunkt	35ft 8in	10.87m	40ft 10in	12.45m
Reichweite unter dem Boden	14ft 5in	4.40m	19ft	5.80m
A - Transportlänge (mit Plattform)	17ft 10in	5.44m	20ft 2in	6.15m
D - Transportlänge (ohne Plattform)	16ft 4in	4.98m	18ft 8in	5.70m
B - Breite eingefahren	2ft 11in	0.89m	2ft 11in	0.89m
C - Höhe eingefahren	6ft 8in	2.04m	6ft 9in	2.05m
E - Plattformlänge	4ft 7in	1.40m	4ft 7in	1.40m
F - Plattformbreite	2ft 4in	0.70m	2ft 4in	0.70m
G - Plattformhöhe	4ft 1in	1.25m	4ft 1in	1.25m
H - Raupengröße (Länge × Breite)	5ft 9in × 9in	1.755m × 0.23m	6ft 4in × 10in	1.931m × 0.25m
I - Maximale Länge mit Auslegerverlängerung (Standard)	12ft 8in	3.85m	16ft 3in	4.95m
L - Maximale Breite mit Auslegerverlängerung (Standard)	12ft 8in	3.85m	14ft 8in	4.48m
K - Maximale Länge mit Auslegerverlängerung (Schmal)	16ft 5in	5.00m	21ft 2in	6.45m
J - Maximale Breite mit Auslegerverlängerung (Schmal)	8ft 6in	2.60m	9ft 5in	2.88m
Abstützungsplatten Größe (Durchmesser)	10ft	0.26m	10ft	0.26m
Anfahrtswinkel	25°		15°	
Abfahrtswinkel	27°		24°	
Leistung				
Tragfähigkeit der Plattform	400lb (eingeschränkt)/ 265lb (uneingeschränkt)	200kg (eingeschränkt)/ 120kg (uneingeschränkt)	510lb (eingeschränkt) 265lb (eingeschränkt)	230kg (eingeschränkt) 120kg (uneingeschränkt)
Fahrgeschwindigkeit	1.25mph	2km/h	1.25mph	2km/h
Steigfähigkeit	16.7°/30%		16.7°/30%	
Zulässiger Kippwinkel beim Fahren	10°/17%		10°/17%	
Schwenkbereich Oberwagen	400° nicht-kontinuierlich		400° nicht-kontinuierlich	
Plattformdrehung	±90°		±90°	
H-Heckschwenkung	0m		0m	
Maximaler Nivellierwinkel	16°		16°	
Max. Windgeschwindigkeit	28 mph	12.5m/s	28 mph	12.5m/s
Strom				
Akku	315Ah 48V		315Ah 48V	
Ladegerät	48V/60A		48V/60A	
Antriebsmotor	Permanenter Magnet -Synchronmotor 48V		Permanenter Magnet -Synchronmotor	
Hubmotor	Permanenter Magnet -Synchronmotor 48V		Permanenter Magnet -Synchronmotor 48V	
Hilfsenergie	Elektrische Pumpe		Elektrische Pumpe	
Fassungsvermögen Hydrauliktank	13.2 US-Gallonen	50L	13.2 US-Gallonen	50L
Reifen				
Raupentyps	Nicht-markierende Gummiraupe		Nicht-markierende Gummiraupe	
Gewicht				
Bruttogewicht	6614 lb	3350kg	10251 lb	4650kg
Bodendruck beim Fahren	33.5 kN/m²		33.68kN/m²	
Bodendruck bei der Arbeit (Standard)	2.26 kN/m²		2.05kN/m²	
Bodendruck bei der Arbeit (Schmal)	2.57 kN/m²		2.45kN/m²	
Druck auf einzelnen Abstützung während der Arbeit	22.8kN		31.89kN	

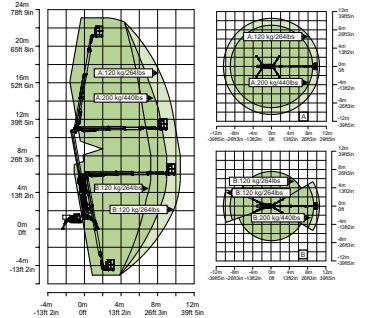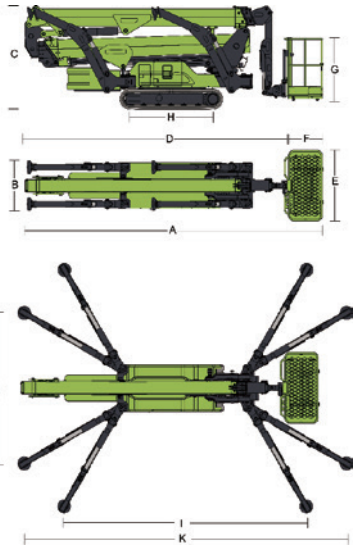

Bewegungsbereich ZX23AE

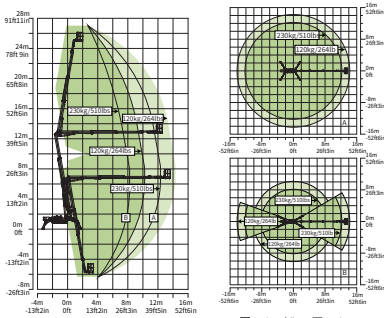

Bewegungsbereich ZX27AE

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION SPIDERLIFT ZX37T

Entspricht der serienmäßigen CE-Norm



MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Proportionale Steuerung
Alarm bei jeder Bewegung
Blinkendes Warnlicht
Selbstschließender Eingang
Notabsenksystem
Not-Aus-Taste
Automatisches Nivellierungssystem
Borddiagnosesystem
Automatisch nivellierender Abstützung
Nicht-markierende Gummiraupe
Lasterkennungssystem
Farbdisplay
Hupe
Betriebsstundenzähler
Nutzung während des Ladens
AC-Stromversorgung zur Plattform

HIGHLIGHTS

- ▶ 1,2m ultraniedrige Breite, schnell wechselnde Arbeitsplattform, einfacher Zugang zu engen Räumen
- ▶ 120kg/230kg/330kg verschiedene Lasten für unterschiedliche Arbeitsbedingungen
- ▶ Motor + Plug-in-Arbeitsmodus für mehrere Anwendungen
- ▶ Symmetrisch angeordneter Korbarm, hohe strukturelle Steifigkeit und geringe Korbarmdurchbiegung
- ▶ Teleskopausleger für flexibles Auslegende
- ▶ Nicht-markierende Gummiraupe geeignet für alle Gelände




ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN

Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail:awp@zoomlion.com

Hinzufügen: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web:www.zoomlion-access.com

ZOOMLION

Modell	ZX37T	
	Imperial	Metrisch
Größe		
Arbeitshöhe	122ft 5in	37.30m
Plattformhöhe	115ft 10in	35.30m
Horizontale Reichweite	51ft 6in	15.70m
Reichweite unter dem Boden	18ft 8in	5.70m
A – Transportlänge (mit Plattform)	25ft 11in	7.90m
D - Transportlänge (ohne Plattform)	25ft 11in	7.90m
B – Breite eingefahren	3ft 11in	1.20m
C - Höhe eingefahren	6ft 6in	1.99m
E - Plattformlänge	5ft11in	1.80m
F - Plattformbreite	2ft4in	0.70m
G - Plattformhöhe	3ft7in	1.10m
H - Raupengröße (Länge×Breite)	7ft12in×12in	2.43m×0.3m
I - Maximale Länge mit Auslegerverlängerung (Standard)	18ft3in	5.55m
L - Maximale Breite mit Auslegerverlängerung (Standard)	17ft9in	5.40m
K - Maximale Länge mit Auslegerverlängerung (Schmal)	24ft1in	7.35m
J - Maximale Breite mit Auslegerverlängerung (Schmal)	8ft10in	2.68m
Abstützungsplatten Größe (Durchmesser)	9ft×8ft	0.24m*0.2m
Anfahrtswinkel	19°	
Abfahrtswinkel	24°	
Leistung		
Tragfähigkeit der Plattform	507lb /728lb (eingeschränkt) / 265lb (nicht eingeschränkt)	230kg/330kg(eingeschränkt) / 120kg(nicht eingeschränkt)
Fahrtgeschwindigkeit	1.25mph	2km/h
Steigfähigkeit	19.8°/36%	
Zulässiger Kippwinkel beim Fahren	8.5/15%	
Drehteller Schwenk	360° kontinuierlich	
Plattformdrehung	±90°	
H-Heckschwenkung	0m	
Maximaler Nivellierwinkel	13°	
Max. Windgeschwindigkeit	28 mph	12.5m/s
Maschine		
Motor	Yanmar	
Hilfsenergie	Elektrische Pumpe	
Fassungsvermögen Hydrauliktank	29,1 US-Gallonen	110L
Raupe		
Typ	Nicht-markierende Gummiraupe	
Gewicht		
Bruttogewicht	18519 lb	8400kg
Bodendruck beim Fahren	36.9N/m ²	
Bodendruck bei der Arbeit (Standard)	2.80N/m ²	
Bodendruck bei der Arbeit (Schmal)	4.26N/m ²	
Druck auf einzelnen Abstützung während der Arbeit	47kN	

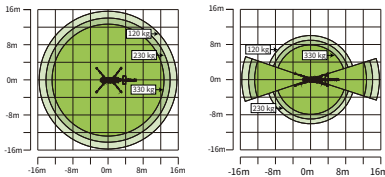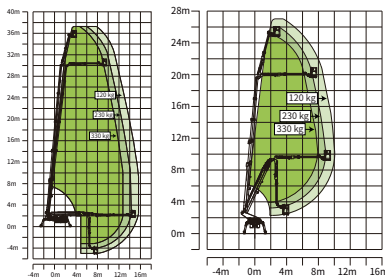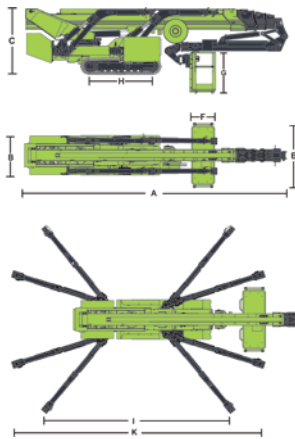

Bewegungsbereich ZX37T

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

ZOOMLION

VERTIKALMASTBÜHNE

ZMP09J

Entspricht der serienmäßigen CE-Norm

HIGHLIGHTS

- Großer Arbeitsbereich
- AC-Motorantriebssystem, energiesparend und wartungsfrei
- Mechanischer Schlaglochmechanismus
- Kompakte Größe mit Schwenkbereich innerhalb der Kontur, einfacher Zugang zu engen Räumen
- Gabelstapleraufnahme

MERKMALE

Serienmäßige Merkmale

Autobremssystem	Blinkendes Warnlicht
Proportionale Steuerung	Aktives Schlaglochschutzsystem
Alarm bei jeder Bewegung	Hupe
Ladungsschutzsystem	Differentialsteuerung
Selbstschließender Eingang	Betriebsstundenzähler
Wartungsfreie Batterie	Integrierte Diagnosefunktion
Verfahrbar in voller Höhe	Überkippschutzsystem
Notabsensystem	Aufnahmefächer für Gabelstapler
Not-Aus-Taste	Lasterkennungssystem


Zubehör & Optionen

- Plattform-Arbeitslicht
- AC-Stromversorgung zur Plattform
- GPS
- Fernüberwachungs- und Vermietungsmanagementplattform

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN




Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail: awp@zoomlion.com

Hinzufügen: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

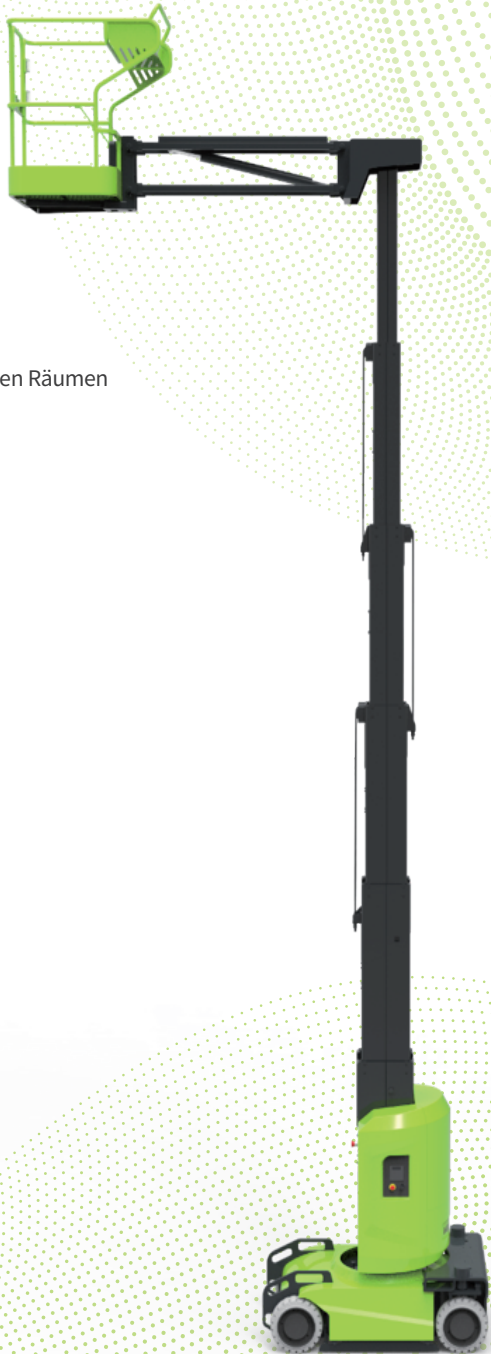

ZOOMLION

Modell	ZMP09J
Größe	
Arbeitshöhe	11.20m
Höhe der Plattform	9.20m
Seitliche Reichweite	3.23m
Knickpunkt	7.75m
A – Länge eingefahren	2.70m
B – Breite eingefahren	1.00m
C – Höhe eingefahren	1.99m
D – Länge der Bühne	0.76m
E – Breite der Bühne	0.99m
F – Radstand	1.20m
G – Bodenfreiheit (eingefahren)	0.065m
H – Bodenfreiheit (hochgefahren)	0.015m
Leistung	
Tragfähigkeit der Plattform	200kg
Max. Anzahl von Arbeitern (innen/außen)	2/1
Fahrgeschwindigkeit (eingefahren)	4.5km/h
Fahrgeschwindigkeit (Angehoben)	0.5km/h
Wenderadius (innen)	0.2m
Wenderadius (außen)	1.61m
Hubmotor	24V/3kW
Antriebsmotor	24V/2×0.7kW
Auf/Ab-Zeit	42/40s
Steigfähigkeit	25%(14°)
Max. Neigungswinkel (seitlich/vertikal)	2.5°
Steuerung	Proportionale Steuerung
Antrieb	Räder hinten
Reifen	Vollgummi-Nahtlosreifen
Maschine	
Akku	4×6V/240Ah
Ladegerät	24V/30A
Gewicht	
Brutto	2990kg

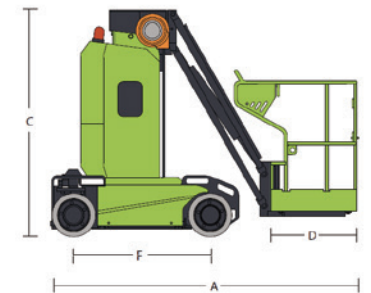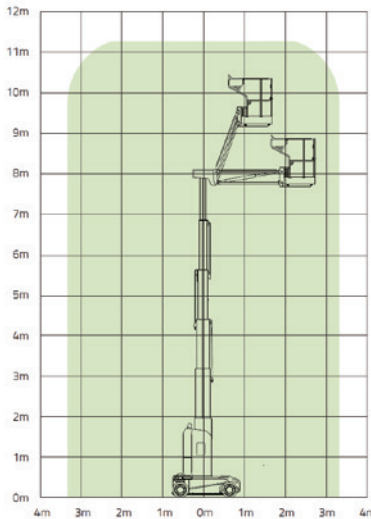

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

TELE HANDLER
ZTH2506/ZTH3507/ZTH3513

MERKMALE

Standard

- ▶ Hupe
- ▶ Rückfahrsummer
- ▶ Blinkendes Warnleuchte
- ▶ Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung
- ▶ Not-Aus-System
- ▶ Arbeitslicht
- ▶ 10,1in-Farbdisplay
- ▶ Automatisch nivellierende Gabel
- ▶ Nivellierung des Rahmens (nur ZTH3513)
- ▶ Tipptrieb (nur hydrostatisch)
- ▶ RAS-System
- ▶ Klimaanlage für Heizung und Kühlung
- ▶ Momentbegrenzungssystem
- ▶ USB-Anschluss
- ▶ Bluetooth
- ▶ Radio
- ▶ Rückblas-Lüfter (nur ZTH3507)
- ▶ Türüberwachungssystem
- ▶ Sitzbelegungsüberwachungssystem
- ▶ Projektion des Fernbildschirms
- ▶ Rückfahrkamera

Option

- ▶ Hydraulische Bolzen-Schnellkupplungsfunktion
- ▶ Einklicken zum Zurückziehen
- ▶ Positionsspeicher
- ▶ Fernsteuerung
- ▶ Kaltstart-Paket
- ▶ Störungsdiagnose
- ▶ Hilfsenergie

Optionale Anbaugeräte

- ▶ Floating fork
- ▶ Bucket
- ▶ Pitch-fork
- ▶ Round clasp
- ▶ Crane boom (with winch)
- ▶ Plattform
- ▶ Hydraulic winch
- ▶ Single hook

HIGHLIGHTS



- ▶ Leistungsstarkes Fahrwerk mit hervorragender Fahrbarkeit und Geländetauglichkeit
- ▶ 4×4-Antriebssystem, Vorder- und Hinterachse mit Antischlupf-Differentialgetriebe für hohe Zugkraft und Fluchtfähigkeit
- ▶ Hydraulisch angetriebenes Ausfahrssystem für reibungslose Bewegung, hohe Kapazität und großen Arbeitsbereich
- ▶ 10,1-Zoll-Display mit integrierter Überwachung, Steuerung und Unterhaltung, für eine gute Interaktion zwischen Mensch und Computer
- ▶ Standard-Schwimmgabel und optionale Plattform, Schaufel, Kranarm und andere Anbaugeräte erfüllen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN


Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail:awp@zoomlion.com

Hinzufügen: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web:www.zoomlion-access.com



Modell	ZTH2506		ZTH3507		ZTH3513	
	Metrisch	Imperial	Metrisch	Imperial	Metrisch	Imperial
Größe						
A Gesamtlänge	3.95m	13ft	4.84m	15ft 11in	5.84m	19ft 2in
B Gesamtbreite	1.84m	6ft 0.5in	2.29m	7ft 6in	2.28m	7ft 6in
C Gesamthöhe	1.98m	6ft 6in	2.57m	8ft 5in	2.55m	8ft 4in
F Radstand	2.35m	7ft 8in	3.04m	9ft 11in	3.07m	10ft 1in
G Min. Bodenfreiheit	0.33m	1ft 1in	0.44m	1ft 5in	0.42m	1ft 5in
Leistung						
Nennkapazität	2500kg	5510lb	3500kg	7716lb	3500kg	7716lb
Maximale Hubhöhe	6.00m	19ft 10in	7.00m	22ft 11in	12.70m	41ft 10in
Hubkapazität bei maximaler Höhe	2000kg	4410lb	3000kg	6614lb	3500kg	7716lb
Max. Reichweite nach vorn	3.43m	11ft 3in	3.95m	12ft 11in	8.75m	28ft 8in
Hubkapazität bei maximaler Reichweite	800kg	1760lb	1200kg	2646lb	1000kg	2204lb
Gewicht	4970kg	10957lb	7965kg	17559.8lb	9880kg	21782lb
Maximale Zugkraft	35.5kN	7980lbf	66kN	14837.39lbf	82kN	18434lbf
Nivellierungswinkel des Rahmens	/		/		±10°	
Wenderadius - außen	3.38m	11ft 1in	3.98m	13ft	3.8m	12ft 6in
Strom						
Motor	KUBOTA V3307-CR-T-EW08M/ KUBOTA V3307-DI-T-MAR1-ET02		WEICHA1 WP4.1/Cummins F3.8		Cummins QSF 3.8/ Cummins F3.8	
Nennleistung	54.6kW	73.2HP	72/90kW	97/120HP	73/55kW	98/74HP
Maximales Drehmoment	289.3/267Nm	213.5/195.6lb*ft	460/500Nm	339/368lb*ft	420/400Nm	310/295lb*ft
Zylinder	4		4		4	
Verdrängung	3310ml	0.87gal	4088/3760ml	1.08/0.99gal	3760ml	0.99gal
Getriebe	Hydrostatisch		Hydraulik		Hydrostatisch	
Max. Fahrgeschwindigkeit	25km/h	12.2mph	40km/h	24.85mph	32.5/22.5km/h	20.19/13.98mph
Steuerung	Vorderräder/4WS/Krabbe		Vorderräder/4WS/Krabbe		Vorderräder/4WS/Krabbe	
Reifen						
Typ	12.00-16.5		460/70R24		400/70R24	
Hydraulik						
Pumpe für Arbeitsgeräte	Zahnradpumpe		Kolbenpumpe		Kolbenpumpe	
Hydraulischer Durchfluss - Druck	88-270L/min-bar	23.3gal/min -270bar	150-270L/min-bar	39.6gal/min -270bar	132-270 L/min-bar	34.87gal/min -270bar
Tank						
Fassungsvermögen Hydrauliktank	110L	29gal	145L	38.3gal	145L	38.3gal
Fassungsvermögen Kraftstofftank	65L	17gal	145L	38.3gal	145L	38.3gal
Gabel						
Größe der Gabel	1220mm×100mm×45mm	4ft×3.9in×1.77in	1220mm×122mm×50mm	4ft×4.8in×1.968in	1220mm×122mm×50mm	4ft×4.8in×1.968in
Rotierende Gabel	130°		142°		126°	
Arbeitsgeschwindigkeit						
Ausleger hoch/runter	7.5/6.5s		8/8s		15/12s	
Ausleger ausfahren/einfahren	6/5s		8/9s		17/15s	
Gabel anheben	4s		5s		5s	
Gabel einziehen	3.5s		4s		5s	



Bewegungsbereich ZTH2506



Bewegungsbereich ZTH3507



Bewegungsbereich ZTH3513

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

TELE HANDLER

ZTH4014/ZTH4018



MERKMALE

- Standard**
- Hupe
 - Rückfahrsummer
 - Blinkende Warnleuchte
 - Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung
 - Not-Aus-System
 - Arbeitsbeleuchtung
 - 10,1in-Farbdisplay
 - Automatisch nivellierende Gabel
 - Nivellierung des Rahmens
 - Tippbetrieb (nur hydrostatisch)
 - Momentbegrenzungssystem
 - Klimaanlage für Heizung und Kühlung
 - RAS-System
 - RAS: Heckachsenstabilisierung
 - Störungsdiagnose
 - USB-Anschluss
 - Bluetooth
 - Radio
 - Hilfsenergie
 - Türüberwachungssystem
 - Sitzbelegungsüberwachungssystem
 - Rückfahrkamera

- Option**
- Hydraulische Bolzen-Schnellkupplungsfunktion
 - Einklicken zum Zurückziehen
 - Positionsspeicher
 - Fernsteuerung
 - Kaltstart-Paket

Optionale Anbaugeräte

- Schwebende Gabel
- Schaufel
- Vierkantballengabeln
- Ballenzange für gewickelte Ballen
- Drehbare Plattform
- Rahmenmontierter Haken

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN





Telefon: 0086(731)-88353692
E-Mail:awp@zoomlion.com

Hinzufügen: 701 Xulong Nan Lu, Xiangjiang New District, Changsha Hunan, China
Web:www.zoomlion-access.com



HIGHLIGHTS

- Leistungsstarkes Fahrwerk mit hervorragender Fahrbarkeit und Geländetauglichkeit
- 4×4-Antriebssystem, Vorder- und Hinterachse mit Antischlupf-Differentialgetriebe für hohe Zugkraft und Fluchtfähigkeit
- Hydraulisch angetriebenes Ausfahrssystem für reibungslose Bewegung, hohe Kapazität und großen Arbeitsbereich
- 10,1-Zoll-Display mit integrierter Überwachung, Steuerung und Unterhaltung, für eine gute Interaktion zwischen Mensch und Computer
- Optionale Schwimmgabel, optionale Plattform, Schaufel, Ausleger und andere Anbaugeräte erfüllen die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden

Modell	ZTH4014		ZTH4018	
	Metrisch	Imperial	Metrisch	Imperial
Размер				
A Gesamtlänge	6.31m	20ft 8in	6.48m	21ft 3in
B Gesamtbreite	2.28m	7ft 6in	2.28m	7ft 6in
C Gesamthöhe	2.57m	8ft 5in	2.57m	8ft 5in
F Radstand	3.07m	10ft 1in	3.07m	10ft 1in
G Min. Bodenfreiheit	0.42m	1ft 5in	0.42m	1ft 5in
Leistung				
Nennkapazität	4000kg	8818lb	4000kg	8818lb
Maximale Hubhöhe	13.80m	45ft 3in	17.60m	57ft 9in
Hubkapazität bei maximaler Höhe	3000kg	6614lb	2500kg	5511lb
Max. Reichweite nach vorn	9.30m	30ft 6in	13.40m	43ft 11in
Hubkapazität bei maximaler Reichweite	1500kg	3307lb	850kg	1873lb
Gewicht	11800kg	26014lb	12700KG	27998lb
Maximale Zugkraft	72kN	16186lbf	71kN	15961lbf
Nivellierungswinkel des Rahmens	±10°		±10°	
Wenderadius - außen	3.8m	12'6"	3.8m	12'6"
Strom				
Motor	Cummins QSF 3.8/ Cummins F3.8		Cummins QSF 3.8/ Cummins F3.8	
Nennleistung	73/55kW	98/74HP	73/55kW	98/74HP
Maximales Drehmoment	420/400N.m	310/295lb*ft	420/400N.m	310/295lb*ft
Zylinder	4		4	
Verdrängung	3760ml	0.99gal	3760ml	0.99gal
Getriebe	Hydrostatisch		Hydrostatisch	
Max. Fahrgeschwindigkeit	30/25km/h	18.64/15.5mph	30/25km/h	18.64/15.5mph
Steuerung	Vorderräder/4WS/Krabbe		Vorderräder/4WS/Krabbe	
Reifen				
Typ	400/80R24		400/80R24	
Hydraulik				
Pumpe für Arbeitsgeräte	Kolbenpumpe		Kolbenpumpe	
Hydraulischer Durchfluss - Druck	135L/min 280bar	35.66gal/min 280bar	150L/min 280bar	39.63gal/min 280bar
Tank				
Fassungsvermögen Hydrauliktank	145L	38.3gal	145L	38.3gal
Fassungsvermögen Kraftstofftank	145L	38.3gal	145L	38.3gal
Gabel				
Größe der Gabel	1220mm × 122mm × 50mm	4ft × 4.8in × 1.968in	1220mm × 122mm × 50mm	4ft × 4.8in × 1.968in
Rotierende Gabel	126°		126°	
Arbeitsgeschwindigkeit				
Ausleger hoch/runter	18/13s		18/13s	
Ausleger ausfahren/einfahren	17/15s		17/17s	
Gabel anheben	5s		5s	
Gabel einziehen	5s		5s	

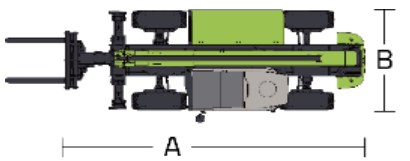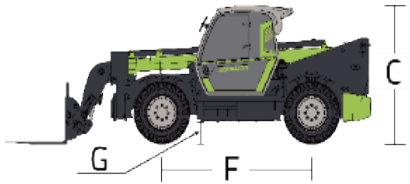

Bewegungsbereich ZTH4014



Bewegungsbereich ZTH4018

ZOOMLION ACCESS behält sich das Recht vor, Spezifikationen und/oder Ausstattungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die Produktspezifikationen wurden bis Mai 2025 aktualisiert.

TELESKOPLADER
ZTH4518R/ZTH4525R

MERKMALE

Standard

- ▶ Hupe
- ▶ Rückfahrsummer
- ▶ Blinkendes Warnlicht
- ▶ Elektro-hydraulische Proportionalsteuerung
- ▶ Not-Aus-System
- ▶ Arbeitsbeleuchtung
- ▶ 10,1in-Farbdisplay
- ▶ Automatisch nivellierende Gabel
- ▶ Tippbetrieb
- ▶ Momentbegrenzungssystem
- ▶ Klimaanlage und Heizung
- ▶ ECO-Betrieb
- ▶ Störungsdiagnose
- ▶ USB-Anschluss
- ▶ Bluetooth
- ▶ Radio
- ▶ Einklicken zum Zurückziehen
- ▶ XY-Achsen-Aktion
- ▶ Positionsspeicher
- ▶ Hilfsenergie
- ▶ Türüberwachungssystem
- ▶ Sitzbelegungsüberwachungssystem
- ▶ Rückfahrkamera

Option

- ▶ Hydraulische Bolzen-Schnellkupplungsfunktion
- ▶ Automatisches Erkennungssystem für Anbaugeräte
- ▶ Fernsteuerung
- ▶ Kaltstart-Paket



Optionale Anbaugeräte

- ▶ Schwebende Gabel
- ▶ Schaufel
- ▶ Kranausleger (mit Winde)
- ▶ Bühne
- ▶ Hydraulische Winde
- ▶ Einzelner Haken


HIGHLIGHTS

- ▶ Hydrostatischer Antrieb für komfortables Fahren und hohe Fahrgeschwindigkeit
- ▶ 4 × 4-Antriebssystem liefert große Bodenhaftung und gute Geländegängigkeit
- ▶ 360° kontinuierliche Drehung, großer Arbeitsbereich, Anpassung an verschiedene Arbeitsbedingungen
- ▶ 10,1-Zoll-Display mit integrierter Überwachung, Steuerung und Unterhaltung, für eine gute Interaktion zwischen Mensch und Computer
- ▶ Standard-Gabelschwimmer und optionale Plattform, Schaufel, Kranarm und andere Anbaugeräte erfüllen die vielfältigen Bedürfnisse der Kunden

Modell	ZTH4518R		ZTH4525R	
	Metrisch	Imperial	Metrisch	Imperial
Größe				
A Gesamtlänge	7.33m	24ft 1in	9.28m	30ft 5in
B Gesamtbreite	2.45m	8ft	2.48m	8ft 2in
C Gesamthöhe	3.11m	10ft 2in	3.15m	10ft 4in
F Radstand	2.60m	8ft 6in	3.07m	10ft 1in
G Min. Bodenfreiheit	0.35m	1ft 2in	0.35m	1ft 2in
Leistung				
Nennkapazität	4500kg	9920lb	4500kg	9920lb
Maximale Hubhöhe	18.00m	59ft 1in	24.80m	81ft 4in
Hubkapazität bei maximaler Höhe	3000kg	6613lb	2000kg	4409lb
Max. Reichweite nach vorn	15.10m	49ft 6in	19.00m	62ft 4in
Hubkapazität bei maximaler Reichweite	600kg	1322lb	300kg	661lb
Gewicht	14500kg	31967lb	17000kg	37479lb
Maximale Zugkraft	92kN	20685lb	82kN	18434lb
Wenderadius - außen	3.60m	11ft 9in	4.20m	13ft 9in
Strom				
Motor	Cummins QSF3.8_02/ Cummins F4.5/ Cummins F3.8_01		Cummins QSF3.8_02/ Cummins F4.5/ Cummins F3.8_01	
Nennleistung	93/89/90kW	125/119/121HP	93/89/90kW	125/119/121HP
Maximales Drehmoment	500N.m	368lb*ft	500N.m	368lb*ft
Zylinder	4		4	
Verdrängung	3800/4500/3800ml	1/1.18gal1gal	3800/4500/3800ml	1/1.18gal1gal
Getriebe	Hydrostatisch		Hydrostatisch	
Max. Fahrgeschwindigkeit	35km/h	21.75mph	32km/h	19.88mph
Steuerung	Vorderräder/4WS/Krabbe		Vorderräder/4WS/Krabbe	
Reifen				
Typ	405/70-20 18PR		445/65-22.5	
Hydraulik				
Pumpe für Arbeitsgeräte	Kolbenpumpe		Kolbenpumpe	
Hydraulischer Durchfluss - Druck	107-280 L/min-bar	28.26gal/min -280bar	107-280 L/min-bar	28.26gal/min -280bar
Tank				
Fassungsvermögen Hydrauliktank	150L	39.6gal	150L	39.6gal
Fassungsvermögen Kraftstofftank	140L	37gal	140L	37gal
Gabel				
Größe der Gabel	1220mm×150mm×50mm	4ft×5.9in×1.968in	1220mm×150mm×50mm	4ft×5.9in×1.968in
Rotierende Gabel	118°		118°	
Arbeitsgeschwindigkeit				
Ausleger hoch/runter	26/19s		37/23s	
Ausleger ausfahren/einfahren	19/19s		38/36s	
Gabel anheben	6s		6s	
Gabel einziehen	5s		5s	
Drehgeschwindigkeit	2.3r/min		2.3r/min	
Ausleger absenken	6s		6s	
Auslegerstütze einfahren	5s		5s	

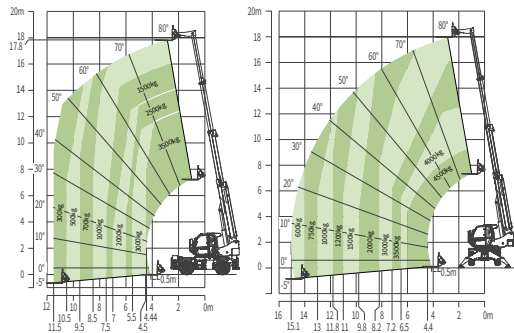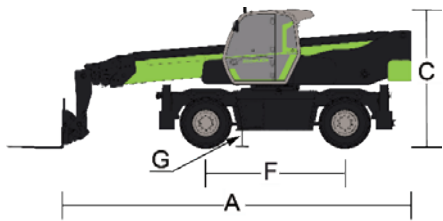

Bewegungsbereich ZTH4518R

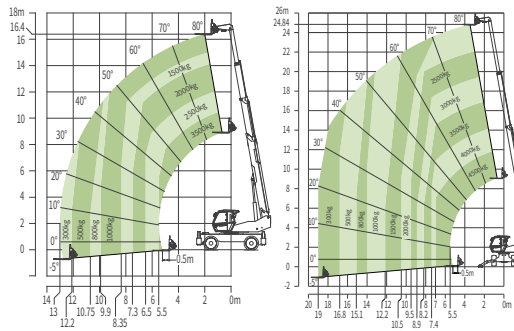

Bewegungsbereich ZTH4525R

ZUGANG MIT ZOOMLION GRÜN



ZUGANG MIT ZOOMLION GREEN

ZOOMLION ACCESS INTELLIGENTER FERTIGUNGSPARK



434.000 Quadratmeter großer intelligenter Fertigungspark

Unbemannter Betriebsbereich mit ausgeschalteter Beleuchtung und automatisierten Produktionslinien

70,000 Einheiten
Jährliche Produktionskapazität

7.5 Minuten pro Einheit
Scherenarbeitsbühne

20 Minuten pro Einheit
Teleskoparbeitsbühne

ZOOMLION ACCESS GESCHICHTE

Die Zoomlion MEWPs (Mobile Elevating Work Platforms) wurde 2017 mit einem Stammkapital von 660 Millionen RMB gegründet. Es ist eine Tochtergesellschaft von Zoomlion Heavy Industry Science Technology Co., Ltd. und beschäftigt sich hauptsächlich mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Arbeitsbühnen.

2017 Gründung

- Zoomlion Access wurde durch die Ausgründung aus dem Forschungsinstitut für Baumaschinen von Zoomlion gegründet.

2018 Fertigstellung der ersten intelligenten Produktionslinie

- Die erste intelligente Produktionslinie der Branche für Scherenarbeitsbühnen wurde fertiggestellt und in Betrieb genommen.

2019 Serienproduktion

- 400 Scherenarbeitsbühnen pro Monat
- Die Produktionslinie für Teleskoparbeitsbühnen wurde fertiggestellt und in Betrieb genommen.

2020 Markteinführung des ZT68J

- 46 MEWPs im Angebot, die das gesamte gängige Produktspektrum abdecken.
- Einführung der 68-m-Teleskoparbeitsbühne
- MEWPs wurden in 46 Länder und Regionen verkauft

2021 Starker Fokus auf F&E


- Die weltweit größte elektrische Teleskoparbeitsbühne, der ZT38JE, wurde offiziell eingeführt und erreichte Elektrifizierung sowie Nachhaltigkeit.

2022 Bedeutender Leistungsdurchbruch

- Zoomlion-MEWPs werden in über 90 Länder und Regionen verkauft.
- Über 100 MEWPs in 5 Kategorien stehen zum Verkauf.

2023 Das neue Zeitalter der intelligenten Fertigung

- Der Zoomlion Access Industriepark wurde offiziell in Betrieb genommen und erreichte eine Produktionskapazität von 70.000 Einheiten pro Jahr.
- Einführung der rekordbrechenden 72-m-Teleskoparbeitsbühne ZT72J.

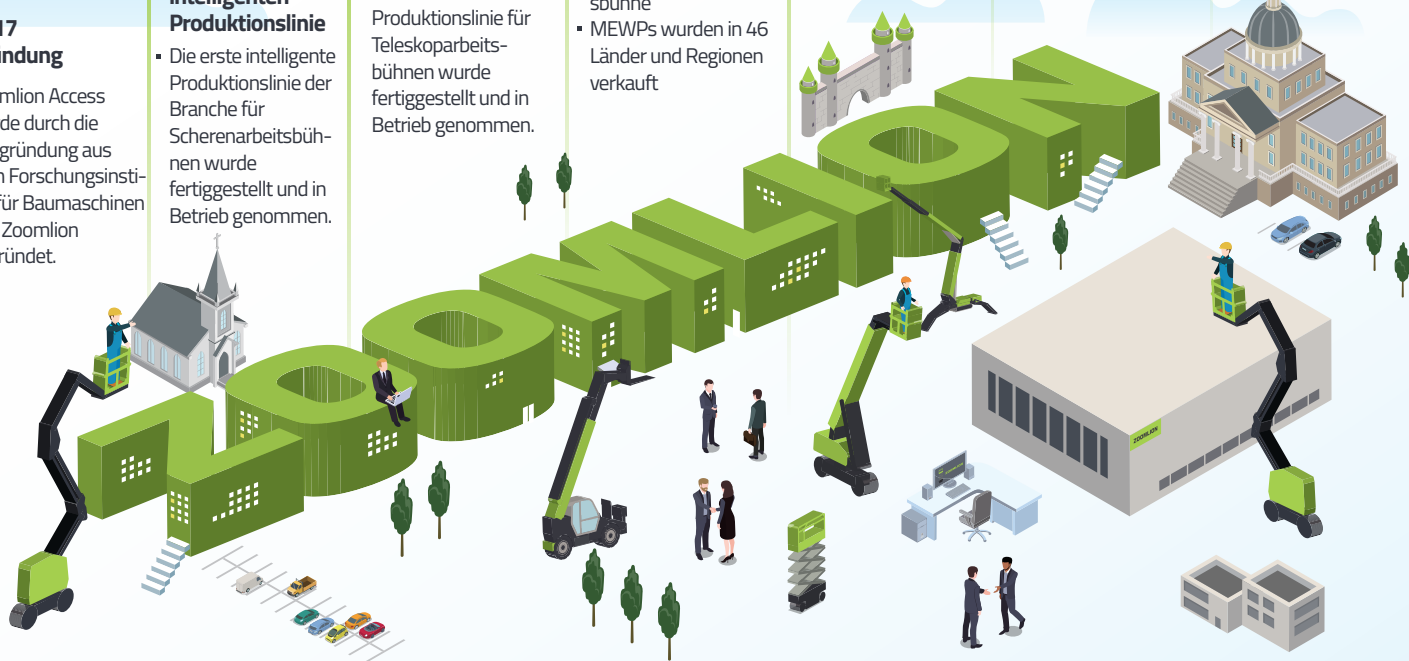

UNSERE INTELLIGENTE FERTIGUNG

